

1階 平面図 S:1/150

③ 粉末ABC消火器

④ 非常警報設備

⑤ 誘導灯 C級

⑥ 住宅用火災警報器 (電池式: 煙感知)

⑦ 住宅用火災警報器 (電池式: 熱感知)

▲=非常用進入代替口を示す W=750、H=1200以上

防腐・防蟻処理 ⇒ 別紙参照

24時間換気

熱交換型給排気機
選定機種 LT-50Eco(強/弱)
※FD付
換気経路・建具の通気性

一般換気扇(24H以外)(FD付)

シロコファン

図面上のハッチングは換気計画上一体となる室を示す

1 F床 石膏ボード(ア) 12.5mm
2 F床 遮音シート(ア) 3mm 石膏ボード(ア) 9mm

壁(室内側) 下地: 強化石膏ボード(ア) 12.5mm NM-8615
仕上: 準不燃クロス QM-9401、QM-9445

天井(床直下) 下地: 強化石膏ボード(ア) 12.5mm NM-8615
仕上: 準不燃クロス QM-9401、QM-9445


天井(屋根直下) 下地: 強化石膏ボード(ア) 12.5mm NM-8615
仕上: 準不燃クロス QM-9401、QM-9445

1階から2階(3階建) 2階から3階(3階建) 1階から2階(2階建)
15段上がり階段 14段上がり階段 15段上がり階段
階段(手摺付) 階段(手摺付) 階段(手摺付)
有効巾 780 有効巾 780 有効巾 780
蹴上 196.4 蹴上 196.2 蹴上 196.4
踏面 200 踏面 227.5 踏面 210

外部に面する開口部においては
法2条9の2のロに規定する
防火設備とする。

3階 平面図 S:1/150

部屋名	面積 m ²
倉庫	28.17
物入	8.28
階段	3.14
(E.V(3階))	(1.82)
合計	(41.41)39.59

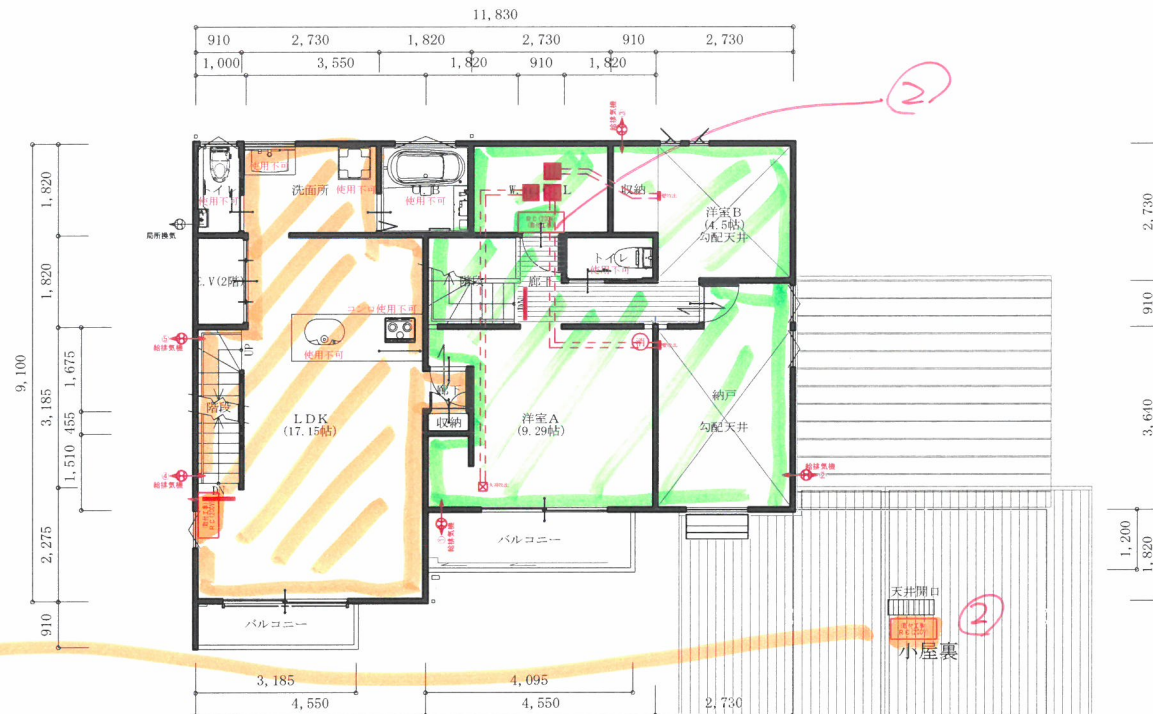

2階 平面図 S:1/150

エアコンエリア

① [エアコン] : AS-C22K

② [エアコン] : AS-X40K

トータル面積表 (m ²)	
敷地面積	483.55
建築面積	196.16
床面積	1階 184.92
	2階 92.58
	3階 39.59
延床面積	317.09
建築率	(196.16/483.55)×100 40.57%
容積率	(317.09/483.55)×100 65.58%



DATE	2021/06/16	(建築物名称)	平野・松原ショールーム 新築工事
DRAWN	奥田	図名	SCALE 泉北ホーム株式会社一級建築士事務所
CHECKED			1級建築士 登録番号218879
APPROVAL		平面図、24時間換気	1/150 石飛 秀二