

Lighting image photo

【お断り】イメージとなりますのでプランと異なる場合がございます。

エントランス：コーニス間接照明





エントランス





SIC：足元間接照明



【間接照明】を採用された際、クロス特性によって内装下地の継ぎ目にできる不陸（凹凸）が目立つ場合がございます。

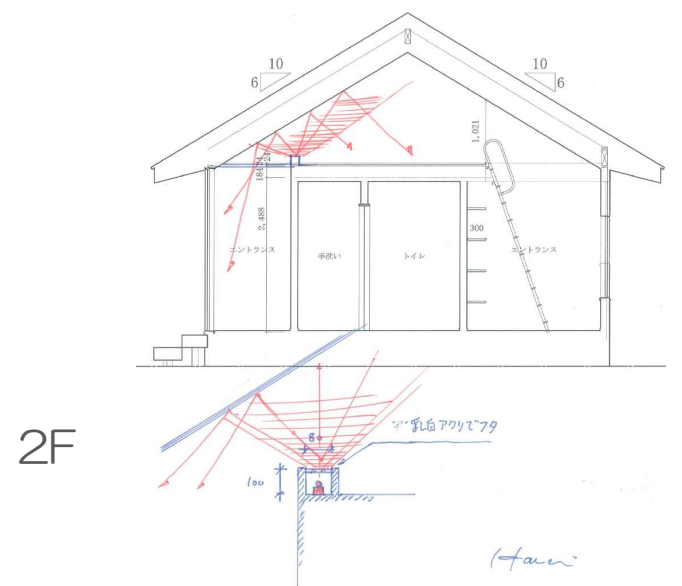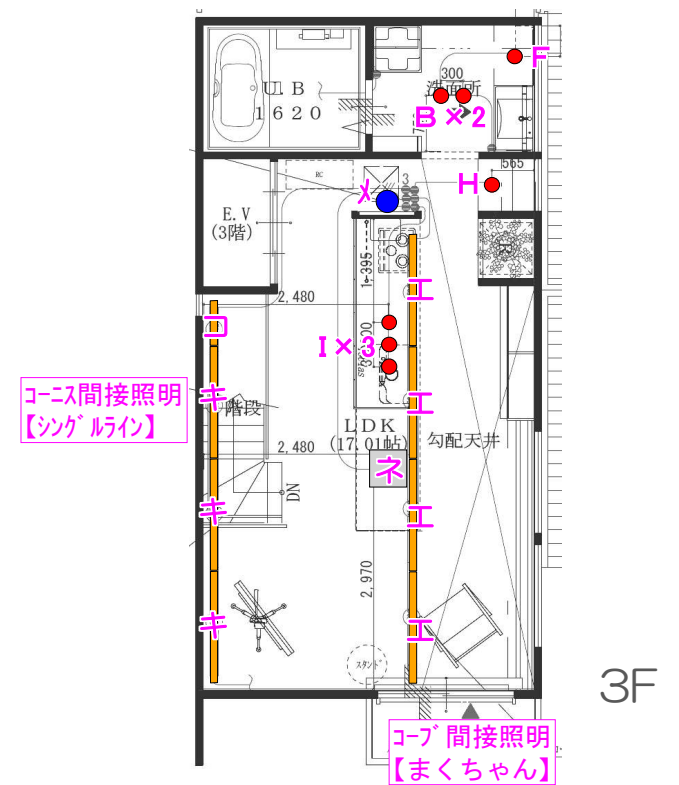

子供部屋：コブ間接照明

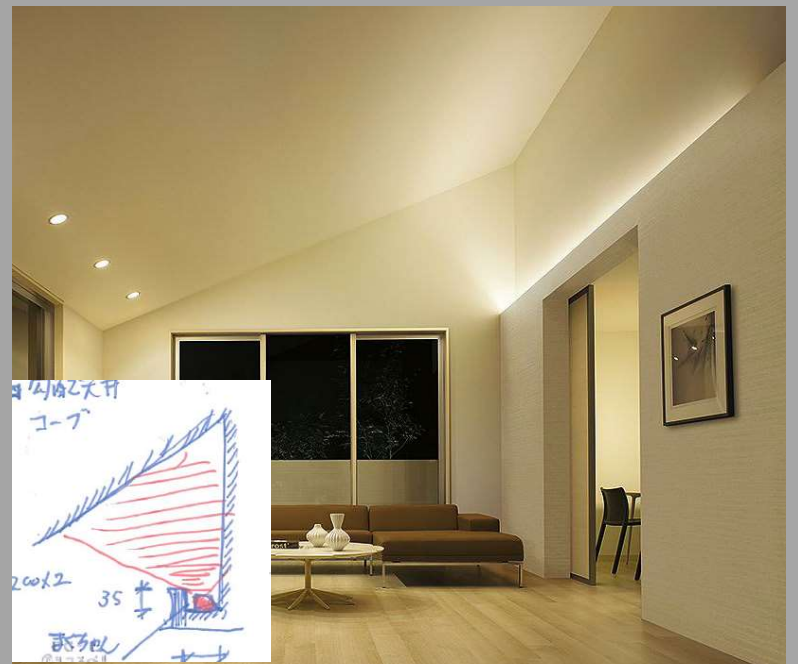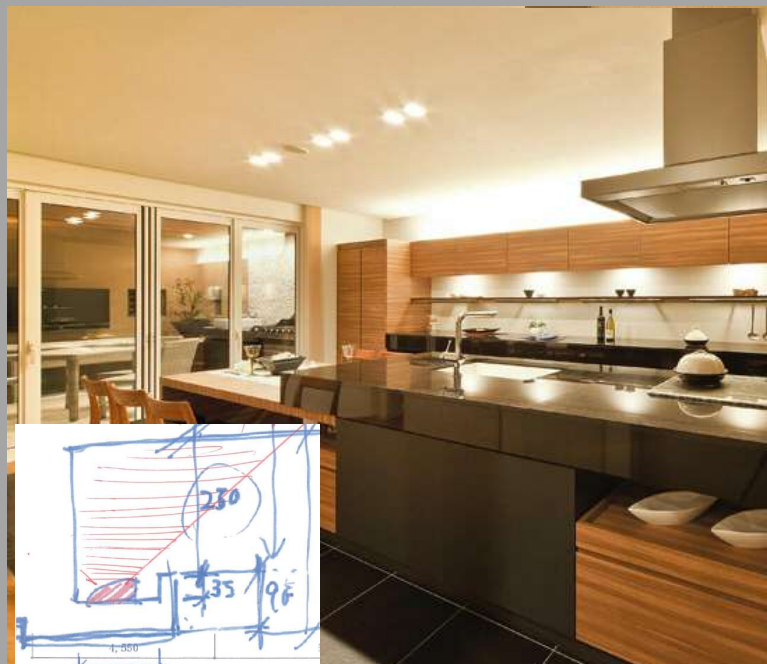

..... 平野・松原ショールーム 新築工事 LIGHTING PLAN

A x 2

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

※別注：昼白色へ変更
*981357
¥17,600 ユニバーサル

電球色 2700K-Ra83
~~DDL-4914 YWG~~
~~¥16,800(税抜)~~ (LED内蔵)

LED 5.8W
ダイクロハロゲン50W相当

- 銅板 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.4kg
- 7VA

■首振り側30°回転350° ■拡散バネル付
■電源付(別置) ■AC100V
■調光可能(1%~100%)
■調光には適合調光器(別売)をご使用
ください

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■防雨形
■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 80
調光 55°
LED 不可

B x 2

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-8790 YW
¥7,500(税抜) (LED内蔵)

LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 14VA

■拡散バネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

■防雨形
■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 80
調光 55°
LED 不可

E 事務所 4箇所 x 8

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 3500K-Ra83
DDL-8790 AW
¥7,500(税抜) (LED内蔵)

LED 7.6W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 14VA

■拡散バネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

■防雨形
■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 80
調光 55°
LED 不可

F

COBタイプ
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra96
DDL-8791 YW
¥6,500(税抜) (LED内蔵)

LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 9VA

■拡散バネル付 ■AC100V
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

■防雨形
■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 80
調光 55°
LED 不可

美にときめく！
メイクするのが楽しくなる光
●美しく魅力あるメイクをサポート
●『ときめき』が引出す美しい肌

ときめき

従来LED

G x 3

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

調光

電球色 2700K-Ra83
DDL-4754 YWG
¥12,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.8W
ダイクロハロゲン50W相当

- 銅板 白塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深72mm 0.4kg
- 7VA

■制御レンズ付 ■電源付(別置)
■AC100V ■調光可能(1%~100%)
■調光には適合調光器(別売)をご使用
ください

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 80
調光 55°
LED 不可

H x 4

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

調光 ユニバーサル

電球色 2700K-Ra83
DDL-5444 YWG
¥18,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミ板 白(一部黒塗装)
- アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 9VA

■首振り側30°回転350° ■制御レンズ付
■電源付(別置) ■AC100V
■調光可能(1%~100%)
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用
ください

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

I x 11

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

調光 ユニバーサル

電球色 2700K-Ra83
DDL-5445 YBG
¥16,800(税抜) (LED内蔵)

LED 5W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミ板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 9VA

■首振り側30°回転350° ■制御レンズ付
■電源付(別置) ■AC100V
■調光可能(1%~100%)
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用
ください

■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

J

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DPN-41202 Y
¥27,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.9W
白熱灯60W相当

- ガラス 透明
- アルミ管 真鍮色ヘアラインメッキ
- 径φ100 高175 全長515~1115mm 0.4kg
- 12VA

■吊高さ調節可能 ■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

■防雨形
■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

※別注:全長1500
*929710
¥29,800

K

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2200K-Ra80
DPN-41063 Y
¥10,800(税抜) (ランプ付)

LED 2.5W
白熱灯25W相当

- 銅板 真鍮色メッキ
- 径φ60 高143 全長700~1200mm 0.4kg
- 5VA

■吊高さ調節可能 ■AC100V
■光源寿命20,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

L

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DPN-40250 Y
¥23,000(税抜) (LED内蔵)

LED 5.9W
白熱灯60W相当

- ガラス 透明
- アルミ管 黒塗装
- 径φ100 高175 全長515~1115mm 0.4kg
- 12VA

■吊高さ調節可能 ■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可

■防雨形
■温度保護機能付

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

※別注:全長1500
*929709
¥25,800

M

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DBK-41427 Y
¥28,000(税抜) (LED内蔵)

LED 4W
白熱灯40W相当

- 銅板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- ガラス 透明
- 市107 高207 出161mm 0.6kg
- 7VA

■上向付・下向付兼用 ■AC100V
■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

N

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2200K-Ra80
DBK-41422 Y
¥27,800(税抜) (ランプ付)

LED 2.5W
白熱灯25W相当

- 銅板・銅管 黒塗装
- 市110 高230 出155mm 0.6kg
- 5VA

■AC100V
■光源寿命20,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

O コーナー用

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DBK-38913 Y
¥19,800(税抜) (LED内蔵)

LED 6.1W
白熱灯60W相当

- 木製 ウォールナット色塗装
- 市375 高105 出190mm 1.6kg
- 11VA

■上下面開放 ■AC100V
■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

P x 5

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DBK-37403
¥12,000(税抜) (LED内蔵)

LED 6.1W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深64mm 0.3kg
- 11VA

■拡散バネル付 ■上向照射・下向照射兼用
■AC100V ■光源寿命40,000時間
■埋込必要深75mm
■取付可能壁厚5~25mm
■ブローイング工法・マット敷工法使用可能

■調光器併用不可

埋込穴 100
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

Q x 2

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra85
DBK-41359 Y
¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED 5.5W
白熱灯60W相当

- シリコン 白
- 市210 高170 出80mm 0.5kg
- 10VA

■密閉型 ■AC100V
■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 100
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

R x 2

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra83
DSL-5346 YB
¥12,800(税抜) (LED内蔵)

LED 4.1W
ダイクロハロゲン35W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アクリル 透明
- 市70 高122 出75mm 0.2kg
- 7.9VA

■首振り外向のみ90°回転360°
■AC100V ■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

S x 3

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

調光

電球色 2700K-Ra83
DOL-4827 YBG
¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED 14.5W
12Vダイクロハロゲン65W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- 強化ガラス 透明
- 市74 高145 出120mm 0.7kg
- 25VA

■首振り壁向15°外向90°回転360°
■AC100V ■調光可能(1%~100%)
■調光には適合調光器(別売)をご使用ください

■光源寿命40,000時間

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

T

COBタイプ
グレアレス
高気密Se形

非調光

電球色 2700K-Ra82
DWP-41068 Y
¥26,800(税抜) (ランプ付)

LED 4.2W
白熱灯42W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- ガラス 透明
- 市110 高123 出129mm 1.0kg
- 9VA

■点灯照度調節機能付(暗・明)
■点灯保持時間60秒 ■AC100V
■光源寿命40,000時間

■調光器併用不可

埋込穴 75
電圧 必要高 100
調光 55°
LED 不可

人感センサー ON/OFF タイプ I

必要な時だけ点灯。
人感センサー「ON/OFFタイプ」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

6hタイマーモード・8hタイマーモード

U

x 5

ダブルライン
L=1500mm

調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4430 YWG
¥48,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	4600lm	消費電力	48w
------	--------	------	-----

LED LED 48W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市50 長1500 高60mm 4.0kg
- 48VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

V

x 5

ダブルライン
L=900mm

調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4428 YWG
¥33,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	2760lm	消費電力	29w
------	--------	------	-----

LED LED 29W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市50 長900 高60mm 2.4kg
- 30VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

W

x 5

ダブルライン
L=600mm

調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4427 YWG
¥25,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	1840lm	消費電力	19.9w
------	--------	------	-------

LED LED 19.9W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市50 長600 高60mm 1.6kg
- 20VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

X

事務所3箇所 x 3

ダブルライン
L=1500mm

調光

電球色 3500K-Ra83
DSY-4430 AWG
¥48,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	5170lm	消費電力	48w
------	--------	------	-----

LED LED 48W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市50 長1500 高60mm 4.0kg
- 48VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

Y

事務所×2箇所 x 3

ダブルライン
L=900mm

調光

電球色 3500K-Ra83
DSY-4428 AWG
¥33,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	3100lm	消費電力	29w
------	--------	------	-----

LED LED 29W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市50 長900 高60mm 2.4kg
- 30VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

ア

x 5 イ

まくらん
L=1500mm

調光

電球色 3500K-Ra83
DSY-4394 AWG
¥29,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	4270lm	消費電力	36w
------	--------	------	-----

LED LED 36W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市85 長1500 高35mm 1.8kg
- 36VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

イ

x 5 ア

まくらん
L=1200mm

調光

電球色 3500K-Ra83
DSY-4393 AWG
¥26,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	3410lm	消費電力	29w
------	--------	------	-----

LED LED 29W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市85 長1200 高35mm 1.5kg
- 29VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

ウ

x 7

まくらん
L=900mm

調光

電球色 3500K-Ra83
DSY-4392 AWG
¥22,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	2560lm	消費電力	23w
------	--------	------	-----

LED LED 23W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市85 長900 高35mm 1.1kg
- 24VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

エ

x 3

まくらん
L=1500mm

調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4394 YWG
¥29,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	3800lm	消費電力	36w
------	--------	------	-----

LED LED 36W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市85 長1500 高35mm 1.8kg
- 36VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

オ

x 4

ダブルライン
L=1200mm

調光

電球色 3500K-Ra83
DSY-4429 AWG
¥37,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	4130lm	消費電力	37w
------	--------	------	-----

LED LED 37W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市50 長1200 高60mm 3.2kg
- 37VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(横向)・床付兼用

キ

x 4

シングルライン
L=1492mm

非調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4888 YW
¥19,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	2340lm	消費電力	20w
------	--------	------	-----

LED LED 20W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市36 長1492 高46mm 1.8kg
- 21VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(縦・横向)・床付兼用

ク

x 4

シングルライン
L=1198mm

非調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4887 YW
¥17,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	1870lm	消費電力	16.5w
------	--------	------	-------

LED LED 16.5W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市36 長1198 高46mm 1.5kg
- 17VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(縦・横向)・床付兼用

コ

x 2

シングルライン
L=612mm

非調光

電球色 2700K-Ra83
DSY-4885 YW
¥13,500(税抜) (LED内蔵)

定格光束	940lm	消費電力	8.4w
------	-------	------	------

LED LED 8.4W (電源内蔵)

- アルミ型材 白アルマイト
- 市36 長612 高46mm 0.7kg
- 15/16VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(縦・横向)・床付兼用

電源接続ケーブル
柔調/温調(位相)/
調光(位相)/非調光
DP-40173
¥900(税抜)

- 全長500mm
- 0.4kg
- 先端部片側 ヨリ線

※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。

サ

x 4

デコライン
L=1500mm

非調光

電球色 2700K-Ra80
DSY-4776 YT
¥33,800(税抜) (ランプ別梱包)

定格光束	2400lm	消費電力	24w
------	--------	------	-----

LED 24W DECO-LINE(L1500) (電源内蔵)

- アルミ型材 シルバーアルマイト
- 市43 長1500 高52mm 1.6kg
- 26/24VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(縦・横向)・床付兼用

シ

x 4

デコライン
L=900mm

非調光

電球色 3500K-Ra82
DSY-3903 AT
¥26,800(税抜) (ランプ別梱包)

定格光束	1480lm	消費電力	15w
------	--------	------	-----

LED 15W DECO-LINE(L900) (電源内蔵)

- アルミ型材 シルバーアルマイト
- 市43 長900 高52mm 1.0kg
- 16/19VA

調光可能 (縦・横)

LED不可

天井・壁(縦・横向)・床付兼用

調光器

LED専用調光器 位相タイプ 300VA用
DP-37154 E
¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 市70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg

LED専用

- 容量300VA
- 3路オブライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴 51×71

ス

コンパクトライン照明
L=1008mm



非調光

昼白色 3500K-Ra94

DSY-5235 AWE (本体)
¥28,700(税抜) (LED内蔵) (電源別売)

定格光束	594lm	消費電力	13.3W
------	-------	------	-------

LED LED 13.3W

- アルミ型材 シルバーアルマイト
- ポリカーボネート 乳白
- 巾12 長1008 高16mm 0.15kg
- 11.8VA
- DC24V
- 最大連結4台まで (DP-39105使用時)
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。

1 回路に1台お求めください。

別売電源 DP-39105 別売接続ケーブル DP-39098

器具を埋め込む場合は埋込取付台をご使用ください。

オプション埋込取付台別売 (DP-39097)

天井・壁 (縦・横) 兼用

調光可能
LED不可

セ

コンパクトライン照明
L=823mm



非調光

昼白色 3500K-Ra94

DSY-5234 AWE (本体)
¥23,500(税抜) (LED内蔵) (電源別売)

定格光束	482lm	消費電力	10.9W
------	-------	------	-------

LED LED 10.9W

- アルミ型材 シルバーアルマイト
- ポリカーボネート 乳白
- 巾12 長823 高16mm 0.12kg
- 9.7VA
- DC24V
- 最大連結5台まで (DP-39105使用時)
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可 (縦・横)

注)必ず直流電源装置、電源接続ケーブルが必要です。1 回路に1台お求めください。

別売電源 DP-39105 別売接続ケーブル DP-39098

器具を埋め込む場合は埋込取付台をご使用ください。

オプション埋込取付台別売 (DP-39097)

天井・壁 (縦・横) 兼用

調光可能
LED不可

x 3

屋内用直流電源装置
DP-39105
¥13,500(税抜)



- 巾53 長228 高44mm 0.3kg
- 定格電圧DC24V
- 最大出力60VA
- 最大入力電流0.72/0.36/0.30A
- 入力電圧AC100/200/242V

x 3

電源接続ケーブル
DP-39098
¥1,300(税抜)



- 全長3m 0.05kg
- 先端部片側 ヨリ線

x 4

埋込時取付台
DP-39097
¥650(税抜) (2個)



- ポリカーボネート透明
- 巾12 長62.6 高16mm 0.01kg
- ※取付ピッチは300mm以下 (1mに最低3個) で固定して下さい。

x 2

埋込用フレーム3m用
DP-53199
¥2,500(税抜)



- プラスチック 黒
- 巾54.2 出2.5 全長3000
- 埋込巾38~42 埋込深18
- 埋込必要高20mm

エンドキャップ用カバー
DP-53395
¥500(税抜)



- プラスチック 黒
- 巾54.2 出2.5 全長110.5
- 埋込巾38~42 埋込深18
- 埋込必要高20mm

・1F玄関前廊下

ソ

ブラグタイプ



非調光

昼白色 3500K-Ra83

DSL-4780 AB
¥9,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	890lm	消費電力	8W
------	-------	------	----

LED LED 8W

- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート 黒
- アクリル 透明
- 径φ65 長95 吊高78mm 0.4kg
- 13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注) 壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

調光可能
LED不可

x 15

ブラグタイプ



非調光

昼白色 5000K-Ra83

DSL-4780 WB
¥9,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	910lm	消費電力	8W
------	-------	------	----

LED LED 8W

- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート 黒
- アクリル 透明
- 径φ65 長95 吊高78mm 0.4kg
- 13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注) 壁付の際は取扱い説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

調光可能
LED不可

x 4

ダクトのみ



直付専用型2m用
L-7030
¥5,800(税抜)

- アルミ型材 黒アルマイト
- 巾33 長2000 高19mm
- 2P 15A 125V
- 直付用木ネジ付

x 10

ダクトのみ



直付専用型3m用
L-7031
¥8,700(税抜)

- アルミ型材 黒アルマイト
- 巾33 長3000 高19mm
- 2P 15A 125V
- 直付用木ネジ付

x 5

直付専用型フィードインボックス
DP-36318
¥1,260(税抜)



- プラスチック 黒
- 巾33 長131 高20mm

x 11

直付専用型エンドキャップ
DP-36321
¥220(税抜)



- プラスチック 黒
- 巾33 長23 高17mm

x 11

連結用ジョイナー
フィードイン端子なし
DP-36324
¥870(税抜)



- プラスチック 黒
- 巾24 長80 高15mm

注) 電源の引き込みはできません。

x 5

ツ

L=1251mm



調色調光

昼白色 5000K-Ra83 ~ 暖白色 2700K-Ra83

LZY-92458 FT (本体)
¥30,500(税抜) (LED内蔵) (カバー別売)

定格光束	2480lm	消費電力	23W
------	--------	------	-----

LED LED 23W

- 鋼板
- アルミ型材 シルバーアルマイト
- ポリカーボネート 透明
- 巾37 長1251 高56mm 2.0kg
- 縦長付・横長付兼用
- 調色機能付 (5000K~2700K)
- 調光機能付 (5%~100%)
- AC100V/200V兼用
- 最大接続台数21台 (100V時) 43台 (200V時)
- 光源寿命40,000時間

注) 配線施工の際、電源線以外に専用信号線 (CPEV φ0.9~1.2) が調色用、調光用に各1本ずつ必要です。

※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。

※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。

注) 必ず別売のカバー及び反射板を装着してご使用下さい。

天井付・壁付・床付兼用

LED不可

ツ

L=1270mm



調色調光

昼白色 5000K-Ra83 ~ 暖白色 2700K-Ra83

LZA-92470
¥10,500(税抜) (カバー)

- 鋼板 黒塗装
- 巾98 長1270 高91mm 3.5kg (セット重量)
- 定格光束 310lm
- ※本体別売 (LZY-92458FT)

テ

L=1006mm



調色調光

昼白色 5000K-Ra83 ~ 暖白色 2700K-Ra83

LZY-92457 FT (本体)
¥26,500(税抜) (LED内蔵) (カバー別売)

定格光束	1990lm	消費電力	19W
------	--------	------	-----

LED LED 19W

- 鋼板
- アルミ型材 シルバーアルマイト
- ポリカーボネート 透明
- 巾37 長1006 高56mm 1.6kg
- 縦長付・横長付兼用
- 調色機能付 (5000K~2700K)
- 調光機能付 (5%~100%)
- AC100V/200V兼用
- 最大接続台数21台 (100V時) 43台 (200V時)
- 光源寿命40,000時間

注) 配線施工の際、電源線以外に専用信号線 (CPEV φ0.9~1.2) が調色用、調光用に各1本ずつ必要です。

※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組み合わせてご使用ください。

※2700K時は5000K時の約85%の明るさになります。

注) 必ず別売のカバー及び反射板を装着してご使用下さい。

天井付・壁付・床付兼用

LED不可

x 2

L=1025mm



調色調光

昼白色 5000K-Ra83 ~ 暖白色 2700K-Ra83

LZA-92469
¥9,000(税抜) (カバー)

- 鋼板 黒塗装
- 巾98 長1025 高91mm 2.8kg (セット重量)
- 定格光束 250lm
- ※本体別売 (LZY-92457FT)

x 2 調光器

LED専用調光器 PWM信号制御
LZA-93098
¥13,500(税抜)



- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg
- 連結使用可能台数 50台まで
- ※ 負荷容量が1000VAを超える場合は、照明器具の電源を調光器からとらずに別途電源を設けてください。
- AC100V
- 1個用スイッチボックス (カバー付) に適合
- ※ 専用信号線 CPEV-1Pφ0.9~1.2 (総配線長100mまで)

ト



調光

LLG-7067 XU
¥97,000(税抜) (ランプ別売)

消費電力	5.7W
------	------

LED 5.7W(E11) DECO-S50C

- φ50 ダイクロハロゲン50W/40W相当
- 別売適合ランプ
- LZA-92759-61-63-65-67-69
- LZA-92947-49-51
- ステンレス ヘアライン・黒塗装
- 強化ガラス 透明
- 巾220 長220 埋込深130mm 2.2kg
- 灯具首振り15°回転360°
- AC100V
- 調光可能 (20%~100%)
- 調光器別売 (LZA-90306E-92794)
- 光源寿命30,000時間
- 防水・防塵性能IP67

注) 車庫などの荷重がかかる場所ではご使用にならないでください。

注) 排水処理を施してください。

埋込 必要深 130

防雨・防塵形

調光可能

ト



調光

暖白色 2700K-Ra80

LZA-92765
¥8,000(税抜)

定格光束	390lm	消費電力	5.7W
------	-------	------	------

LED 5.7W(E11) DECO-S50C

- ダイクロハロゲン50W/40W相当
- アルミダイカスト 黒塗装
- 径φ50 長64.5mm 0.1kg
- AC100V
- 調光可能 (20%~100%)
- 光源寿命30,000時間

ト



ハニカムルーバー
LZA-92955
¥6,500(税抜)

ナ 事務所 3箇所 x 3

L:1500mm



昼白色:5000K

TRE2-1500N-APD
希望小売価格 30,000 円 (税抜)

幅22mm 全長1500mm 高54mm 質量1.02kg	100v	5%~100% 調光可能
-------------------------------	------	-----------------

- 昼白色 5000K-Ra86
- 調光可能 (5%~100%)
- 光源一体型・直流電源装置内蔵
- 本体:アルミ白色
- カバー:ポリカーボネート乳白半透明
- 入力電圧AC100V
- 入力電力35W
- 定格光束4430lm
- 固有エネルギー消費効率:126.6lm/W
- 連結可能灯数:10灯以内
- 適合調光器:PDC1000、PDC1500T (別売)
- 光源寿命:40000時間

〈オプションパーツ (別売)〉

電源接続コード:DK2P2500片切り

電源送りコード:SK2P500/1000

調光信号接続コード:SKC2500片切り

調光信号送りコード:SKC500/1000



ニ 事務所 1箇所 x 2

L:1000mm



昼白色:5000K

TRE2-1000N-APD
希望小売価格 25,000 円 (税抜)

幅22mm 全長1000mm 高54mm 質量0.76kg	100v	5%~100% 調光可能
-------------------------------	------	-----------------

- 昼白色 5000K-Ra86
- 調光可能 (5%~100%)
- 光源一体型・直流電源装置内蔵
- 本体:アルミ白色
- カバー:ポリカーボネート乳白半透明
- 入力電圧AC100V
- 入力電力25W
- 定格光束3060lm
- 固有エネルギー消費効率:122.4lm/W
- 連結可能灯数:10灯以内
- 適合調光器:PDC1000、PDC1500T (別売)
- 光源寿命:40000時間

〈オプションパーツ (別売)〉

電源接続コード:DK2P2500片切り

電源送りコード:SK2P500/1000

調光信号接続コード:SKC2500片切り

調光信号送りコード:SKC500/1000





DK2P2500片切り
¥1,460 (税抜)

ム

コーナー用



非調光

電球色 2700K・Ra83

DBK-38911 Y

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	680lm	消費電力	6.1W
------	-------	------	------

LED LED 6.1W
白熱灯60W相当

- 銅板 白塗装
- 巾360 高90 出180mm 1.3kg ●11VA
- 上下面開放 ■AC100V
- 光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可
- 積載荷重最大1.0kg

注) 本体に水のかかるおそれがあるものを載せないでください。

天井付・壁付兼用
カバー化粧ナット式

調光可能
LED交換不可

メ



調光

電球色 2700K・Ra83

LZK-91682 YTG

¥24,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	340lm	消費電力	5.8W
------	-------	------	------

LED LED 5.8W
白熱灯60W相当

- 銅板 黒サテン塗装
- アルミダイカスト 黒サテン塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 銅板 真鍮ブロンズメッキ
- 巾90 高185 出145mm 1.1kg ●7VA
- 灯具可動(外向のみ180°) ■AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光には適合調光器(別売)をご使用ください
- 光源寿命40,000時間

LED交換不可

モ



非調光

電球色 3500K・Ra83

フランジタイプ

DSL-5329 AW

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	1200lm	消費電力	16.2W
------	--------	------	-------

LED LED 8.1W×2灯
白熱灯100W×2灯相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 巾210 高130 出150mm 1.2kg ●28VA
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V ■光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注) 壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

天井付・壁付兼用

調光可能
LED交換不可

ヤ



非調光

電球色 2700K・Ra83

フランジタイプ

DSL-5346 YW

¥12,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	270lm	消費電力	4.1W
------	-------	------	------

LED LED 4.1W
ダイクロハロゲン35W相当

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 透明
- 巾70 高122 出75mm 0.2kg ●7.9VA
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V ■光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

調光可能
LED交換不可

ユ



非調光

電球色 3500K・Ra83

フランジタイプ

DSL-4781 AB

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	890lm	消費電力	8W
------	-------	------	----

LED LED 8W
12Vダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート 黒 ●アクリル 透明
- 巾90 高95 出127mm 0.5kg ●13VA
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V ■光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

調光可能
LED交換不可

ヨ



調光

電球色 3500K・Ra93

プラグタイプ

LZS-92990 ABW

¥18,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	1150lm	消費電力	14.2W
------	--------	------	-------

LED LED 14.2W

- アルミダイカスト 黒塗装
- 径φ75 長147 吊高129mm 0.7kg
- 首振り下方100°・上方30°・回転360°
- 制御レンズ付 ■AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光可能(1%~100%)
- 調光器別売 (LZA-90306E-92794)

LED交換不可

x 17 ヨ



フード

LZA-93301

¥3,500(税抜)

- ブラック

x 17 ヲ



非調光

電球色 2200K・Ra80

キャンドル色

DWP-41192 Y

¥24,800(税抜) (ランプ付)

定格光束	155lm	消費電力	2.5W
------	-------	------	------

LED LED 2.5W (E26)
白熱灯25W相当

- アルミダイカストアルミ管アルミ板 黒サテン塗装
- ガラス 透明
- 巾240 高269 出314mm 0.9kg ●5VA
- AC100V ■光源寿命20,000時間
- 調光器併用不可

防雨形
カバー化粧ナット式

LED交換可能

ヲ



非調光

電球色 2700K・Ra83

DOL-5350 YB

¥25,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	260lm	消費電力	4.1W
------	-------	------	------

LED LED 4.1W
白熱灯40W相当

- アルミダイカスト 黒サテン塗装 ●強化ガラス 透明
- 径φ38 長96 高189 埋込深116mm 1.0kg ●7.9VA
- キャプタイヤーケーブル5m付 ■差込プラグ付
- 首振り180°・回転360° ■AC100V
- フット別売(DP-40782) ■光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注) アース線は付属しておりません。別途ご用意ください。

防雨形

LED交換不可

ヲ



フード

DP-40782

¥4,500(税抜)

- 銅板 黒サテン塗装(内面黒塗装)
- 径φ41 長38mm 0.02kg
- DOL-5349YB-5350YB取付

ン



非調光

電球色 2700K・Ra83

プラグタイプ

DSL-5345 YB

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束	270lm	消費電力	4.1W
------	-------	------	------

LED LED 4.1W
ダイクロハロゲン35W相当

- アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 透明
- 径φ38 長95 吊高49mm 0.2kg ●7.9VA
- 首振り90°・回転360° ■AC100V
- 光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

注) 壁付の際は取扱説明書の施工説明をご確認のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

調光可能
LED交換不可

x 2

え



デコライン
L=1200mm

非調光

電球色 3500K・Ra82

DSY-3904 AT

¥29,000(税抜) (ランプ別梱包)

定格光束	1970lm	消費電力	20W
------	--------	------	-----

LED LED 20W DECO-LINE(L1200) (電源内蔵)

- アルミ型材 シルバーアルマイト ●銅板 ●ポリカーボネート 乳白
- 巾43 長1200 高52mm 1.3kg ●21/20VA
- AC100V/200V ■連結最大25台(100V時)・54台(200V時)まで
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井壁(縦・横向)・床付兼用

調光可能
LED交換可能

か



コンパクトライン照明
L=1451mm

非調光

電球色 3500K・Ra94

DSY-5236 AWE (本体)

¥39,000(税抜) (LED内蔵) (電源別売)

定格光束	854lm	消費電力	19.5W
------	-------	------	-------

LED LED 19.5W

- アルミ型材 シルバーアルマイト ●ポリカーボネート 乳白
- 巾12 長1451 高16mm 0.21kg ●17.3VA
- DC24V ■最大連結3台まで(DP-39105使用時)
- 光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

注) 必ず直流通電装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。

- 別売電源 DP-39105 ■別売接続ケーブル DP-39098
- 器具を埋め込む場合は埋込取付台をご使用ください。
- オプション埋込取付台別売 (DP-39097)

天井壁(縦・横向)・床付兼用

調光可能
LED交換不可

き



コンパクトライン照明
L=573mm

非調光

電球色 2700K・Ra93

DSY-5233 YWE (本体)

¥18,300(税抜) (LED内蔵) (電源別売)

定格光束	312lm	消費電力	7.6W
------	-------	------	------

LED LED 7.6W

- アルミ型材 シルバーアルマイト
- ポリカーボネート 乳白
- 巾12 長573 高16mm 0.08kg ●6.8VA
- DC24V
- 最大連結7台まで(DP-39105使用時)
- 光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

注) 必ず直流通電装置、電源接続ケーブルが必要です。1回路に1台お求めください。

- 別売電源 DP-39105 ■別売接続ケーブル DP-39098
- 器具を埋め込む場合は埋込取付台をご使用ください。
- オプション埋込取付台別売 (DP-39097)

天井壁(縦・横向)・床付兼用

調光可能
LED交換不可

く 事務所 2箇所

x 2



自動点滅器(明るさセンサー)
保安灯機能付
携帯電灯
電球色/昼白色

非調光

DBK-40840 Y
¥10,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 0.5W

- プラスチック 白 ●アクリル 透明
- 巾116 高120 埋込深さ29 埋込穴97×95 出19mm 0.2kg
- 0.6VA

■専用埋込コンセント付
※DBK-40839Yと専用コンセントのセット品です。

■明るさセンサー切替スイッチ付(自動切)

■携帯電灯用スイッチ付(入切)

■コンセント(容量1.5kW-15A)付

■2個用スイッチボックス(カバー付)に適合

■避難A-1形(日本照明器具工業会住宅用非常灯基準適合品)

■AC100V

■光源寿命40,000時間

■停電時に昼白色で約30分間自動点灯。停電で電力供給源が絶たれると同時に、電池モードに移行して自動で点灯します。

■非常時は携帯電灯としてコンセントから取外して使用可能。

※約20時間以上連続点灯(指定電池の場合)

■停電時は明るさセンサー切替スイッチに関係なく点灯します。

埋込穴
97×95

LED不可
交換不可

け



非調光

電球色 2700K・Ra83

DBK-41427 Y
¥28,000(税抜) (LED内蔵)

定格光束 130lm 消費電力 4w

LED LED 4W
白熱灯40W相当

- 銅板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- ガラス 透明
- 巾107 高207 出161mm 0.6kg ●7VA
- 上向付・下向付兼用 ■AC100V
- 光源寿命40,000時間 ■調光器併用不可

LED不可
交換不可

こ



非調光

キャンディル色 2200K・Ra80

DPN-40807 Y
¥12,800(税抜) (ランプ付)

定格光束 210lm 消費電力 2.5w

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)
白熱灯25W相当

- 銅板 黒サテン塗装
- 径φ200 高144 全長700~1200mm 0.5kg
- 5VA
- 吊高さ調節可能 ■AC100V
- 光源寿命20,000時間 ■調光器併用不可

LED可能
交換不可

た



非調光

昼白色 3500K・Ra83

フランジタイプ

天井付・壁付兼用

DSL-5327 AW
¥13,800(税抜) (LED内蔵)

定格光束 600lm 消費電力 8.1w

LED LED 8.1W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 巾70 高135 出165mm 0.7kg ●14VA
- 首振り方向のみ90°回転360°
- AC100V ■光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED可能
交換不可

ち



非調光

電球色 2700K・Ra80

デコライン
L=600mm

天井・壁(壁・横向)・床付兼用

DSY-3902 YT
¥21,800(税抜) (ランプ別梱包)

定格光束 960lm 消費電力 11w

LED 11W DECO-LINE(L600) (電源内蔵)

- アルミ型材 シルバー・アルマイト
- 銅板 ●ポリカーボネート 乳白
- 巾43 長600 高52mm 0.8kg ●12/13VA
- AC100/200V
- 連結最大25台(100V時)・54台(200V時)まで (縦・横向)
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED可能
交換不可

二

x 2

段階調光 ○ 4000K (Ra90) | 4段階調光25~100%タッチスイッチ |

LED 白熱60W相当

ZR-1B ブラック

オープン価格

LED: 7.6W
銅、アルミ、樹脂
重量: 0.8kg

卓上型
コード長さ: 1.7m
電源: ACアダプター付属

●タッチスイッチ
4段階調光
(100%→75%→50%→25%→0%)
●545 lm/7.6W/71.7 lm/W
●LEDモジュール寿命: 40,000h

測定器具高: 30cm
中心直下照度: 2933Lx
















Φ100
300
Φ110

50cm 30cm 30cm 50cm
607Lx 607Lx 607Lx 607Lx
150Lx 150Lx 150Lx 150Lx

明るさ JIS-Aクラス相当 4段階調光 ソフトスタート

※オープン価格の為
お見積りには含れておりません

● 泉北ホーム様 支給品 ※お見積りには含まれておりません

<div>ス</div> <div>  </div> <div> <p>リモコン付</p> <p>WF 831 ¥59,800(税抜き)</p> <p>●鋼(オフブラック色) ●羽根: 木材・リバーシブル(ブラウン色木調古味 / 白色木調古味) ●巾φ1.219 高339 5.1kg ■風向切替 ■傾斜天井対応35度: 延長パイプWF 837・838使用時 ■傾斜天井対応25度: 延長パイプWF 836使用時 ■電動昇降装置対応型(組合せ条件付) ■調光器不可</p> </div>	<div>ス</div> <div>  </div> <div> <p>白熱灯器具30W×5灯相当</p> <p>WF 835LC ¥59,800(税抜き)</p> <p>電球色</p> <table> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 83.3 lm/W</td> <td>定格光束 1,750 lm</td> <td>定格消費電力 21 W</td> <td>Ra 80</td> <td>2400K</td> </tr> </table> <p>●LED電球フィラメント形 4.2W × 5(E26) No.271C ●鋼(オフブラック色) ●巾φ276-436 高128-180 1.5kg ■光源寿命20,000時間 ■シーリングファン灯具 ■WF 830~833専用 ■連続調光100~5% ■ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください ■受光部カバーは組合せ本体に付属しています ■調光器不可 ■24VA(100V)</p> </div>	固有エネルギー消費効率 83.3 lm/W	定格光束 1,750 lm	定格消費電力 21 W	Ra 80	2400K	<div>ス</div> <div>  </div> <div> <p>WF 837 ¥5,900(税抜き)</p> <p>●鋼(オフブラック色) ●巾φ27 長600 0.6kg ■延長パイプ ■WF 831・833専用 ●引掛シーリング 傾斜35°</p> </div>	<div>ネ</div> <div>  </div> <div> <p>NEW R15 クラス2</p> <p>高演色LED</p> <p>OC 257 155R ¥440,000(税抜き)</p> <p>調光器別売 電球色</p> <table> <tr> <td>固有エネルギー消費効率 98.7 lm/W</td> <td>定格光束 5,330 lm</td> <td>定格消費電力 54 W</td> <td>Ra 93</td> <td>2700K</td> </tr> </table> <p>●LED×10 ●アルミ管・鋼(マットブラック色) ●巾160~900 長1,700 高850 6.7kg ■光源寿命40,000時間 ■連続調光100~5%・位相制御 ■下アーム: 90° 可動 ■電動昇降装置対応型(条件付) ■別売調光器: LC 211・212・214・216・217・702・611・613・615 ■省エネ法区分: II ■60VA(100V)</p> </div>	固有エネルギー消費効率 98.7 lm/W	定格光束 5,330 lm	定格消費電力 54 W	Ra 93	2700K	<div>ノ</div> <div>  </div>
固有エネルギー消費効率 83.3 lm/W	定格光束 1,750 lm	定格消費電力 21 W	Ra 80	2400K										
固有エネルギー消費効率 98.7 lm/W	定格光束 5,330 lm	定格消費電力 54 W	Ra 93	2700K										
<div>ハ</div> <div>  </div> <div> <p>☆送料無料☆ 空飛ぶお家 メルヘンティスト ペンダントライト バルーン 天井照明 キッズルーム LED ライト マルチカラー キュート</p> <p>価格37,958円(税込) P 379ポイント(1倍) 内訳を見る</p>  <p>送料無料で 東京都への最安送料 宅配便 送料無料でライン対象 すべての配送方法と送料を見る</p> <p>※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。</p> <p>35,958円で購入可! (楽天カード入会&ポイント利用の場合)</p> </div>	<div>ヒ</div> <div>  </div> <div> <p>Design クララ・フォン・ツヴァイベルク</p> <p>ランプ E26 LED電球(白熱電球60W相当) (Ø150) E26 LED電球(白熱電球100W相当) (Ø220/Ø380)</p> <p>材質/仕上 アルミ/マット塗装仕上.</p> <p>色 イエロー・トップ、レッド・トップ、カッパー・トップ、モノクローム・グレー</p> <p>サイズ Ø150/220/380mm H189/295/478mm 全長 1900/1930/2010mm 0.5/0.7/1.5kg</p> <p>Ø150: ¥41,800(税抜価格¥38,000) Ø220: ¥59,400(税抜価格¥54,000) Ø380: ¥83,600(税抜価格¥76,000)*</p> <p>*受注生産 ※1台ずつ</p> </div> <div>  </div>	<div>て</div> <div>  </div>												
<div>フ</div> <div>  </div> <div> <p>TALIESIN' 2 WALL SCONCE 322B2703 ¥37,400(税抜¥34,000) E17 ミニクリプトンランプクリア 25W×1 消費電力 22W 高・268 巾・170 奥・291mm 質量・1.4kg チェリー塗装仕上 ※E17 LED電球クリア (LDA5LE17CDW) 使用可(別売)</p> <p>電工</p> </div>	<div>ヘ</div> <div>  </div> <div> <p>ROBIE' 1 MINI 322B2706 ¥52,800(税抜¥48,000) E17 ミニクリプトンランプホワイト 40W×1 消費電力 36W 高・127 巾・205 奥・233mm 質量・0.9kg チェリー塗装仕上 乳白ガラス</p> <p>電工</p> </div>	<div>ホ</div> <div>  </div> <div> <p>TALIESIN' 2 322S7263(チェリー) ¥330,000(税抜¥300,000) E17 ミニクリプトンランプクリア 25W×10 消費電力 220W 高・2038 巾・□408mm 質量・20.0kg チェリー塗装仕上 フットスイッチ付 ※E17 LED電球クリア (LDA5LE17CDW) 使用可(別売)</p> <p>中間 電工</p> </div>	<div>マ</div> <div>  </div> <div> <p>TYPE 75 70375BK(ジェットブラック) ¥35,200(税抜¥32,000) E26 電球形蛍光灯ランプD形 60Wタイプ×1(電球色) 消費電力 12W 高・600 巾・440 奥・195mm 質量・3.0kg 真鍮、アルミ塗装仕上 中間スイッチ付 ※E26 LED電球 40Wタイプ(LDA5) 使用可(別売) ※適合電球質量 45~65g</p> <p>中間 電工</p> </div>	<div>と</div> <div>  </div> <div> <p>NH S3 14 SUSPENSION LAMP</p> </div>										



難しい間接照明も、事例写真でカンタン実現

DAIKO

間接照明プランナビ

住宅版



情報満載!

