


あかりプラン
京都ショールーム

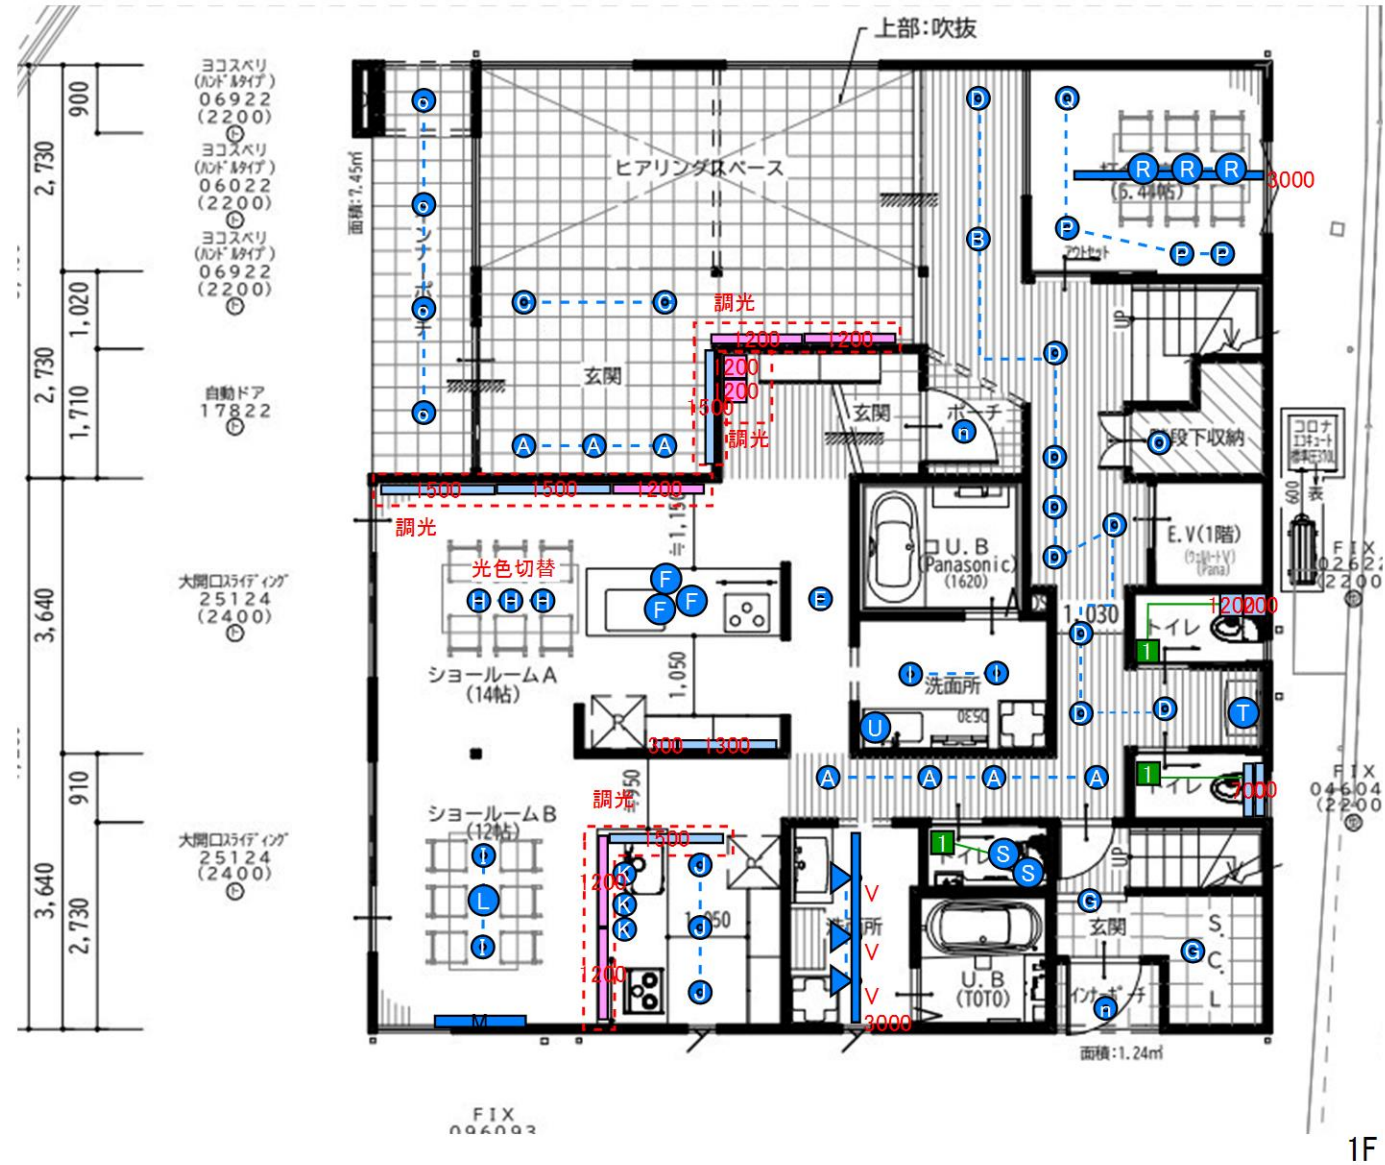

玄関・廊下 ×12

LED内蔵 高気密SB

明るさフリー(ライコン別売)
■ Home Archi ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1030LLB1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95
希望小売価格 15,600円(税抜) 消費電力6.7W 入力電流0.07A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角中角20度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率31.3 lm/W (210 lm・6.7W)

美ルック LED内蔵 調光可能 拡散タイプ 埋込穴φ75

廊下 ×9

LED内蔵 高気密SB

明るさフリー(ライコン別売)
■ Home Archi ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1032LLB1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95
希望小売価格 15,600円(税抜) 消費電力6.7W 入力電流0.07A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ブラチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角中角20度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率30.8 lm/W (207 lm・6.7W)

美ルック LED内蔵 調光可能 集光タイプ 埋込穴φ75

玄関・洗面所 ×3

LED内蔵 高気密SB

明るさフリー(ライコン別売)
■ Home Archi ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1010LLB1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95
希望小売価格 13,600円(税抜) 消費電力6.7W 入力電流0.07A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率59.7 lm/W (400 lm・6.7W)

美ルック LED内蔵 調光可能 拡散タイプ 埋込穴φ75

廊下 ×9

LED内蔵 高気密SB

明るさフリー(ライコン別売)
■ Home Archi ON/OFF使用時ライコン不要

○LGD1012LLB1 (100V) 電球色(2700K) 高演色Ra95
希望小売価格 16,600円(税抜) 消費電力6.9W 入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高100
●アルミダイキャスト枠(ブラチナメタリック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率39.5 lm/W (273 lm・6.9W)

美ルック LED内蔵 調光可能 拡散タイプ 埋込穴φ75



ショールームA

300

L300/連結用
片側化粧/狭面

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGB51312xg1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 29,000円(税抜) 消費電力6.3W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.065A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 ケアフル施工
幅56・長301エンド込+別でコネクタ部・高18・重0.4kg
●プラスチックカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
片側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線)/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
●単独での使用不可
●電源投入タイプ(別売)が必要です。
固有エネルギー消費効率75.3 lm/W (475 lm・6.3W)

LED28 調光可能 拡散
LED57 不可

14.5 99+100+301 2 (背面図)

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

ショールームA

300

L1300/電源
片側化粧/狭面

明るさフリー(ライコン別売)
ON/OFF使用時ライコン不要

○LGB51362xg1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 39,000円(税抜) 消費電力24W
※掲載の価格には消費税は含まれていません。 入力電流0.25A

LED内蔵・電源ユニット内蔵 ケアフル施工
幅56・長1244・高18・重1.4kg
●プラスチックカバー(乳白)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
片側化粧配光/建築化照明用/壁面(上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用/送り用コネクタ付/電源投入タイプ(標準入線)/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~5%調光可能
固有エネルギー消費効率82.9 lm/W (1990 lm・24W)

LED28 調光可能 拡散
LED57 不可

135 1229+3000 184 958 1244 (背面図)

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

※設置詳細要検討



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。 CGTB-5189



ショールームA

E

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XSLD101LKCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 5,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2000LS CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

準耐火構造対応 埋込高70 60形電球相当

クラス500 LED28 調光可能 拡散可能 LED57 不可

本 体: LSLD900K
LEDランプ: LLD2000LS CE1

ショールームA

H

LEDフラットランプ (ランプ別梱) NEW 高気密SB

光色・配光切替 (ON/OFF)

○ダウンライト XAD31812CQ1 電球色(2700K) Ra83 昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格 19,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9101K+LEDランプ LLD40402 CQ1)

電球色: 490 lm・8W
昼白色: 580 lm・6W

LEDフラットランプφ70 光色・配光切替クラス700/500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
壁スイッチ切替(光色・配光切替)/集光時は光束角48度/100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率
電球色: 61.2 lm/W (490 lm・8W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

準耐火構造対応 埋込高70 100形電球相当

クラス700 電球色 昼白色 LED28 調光可能 拡散可能 LED57 不可

本 体: LGD9101K
LEDランプ: LLD40402 CQ1

数値は暫定値です。

ショールームA

F

LEDフラットランプ (ランプ別梱) NEW 高気密SB

光色・配光切替 (ON/OFF)

○ダウンライト XAD31812CQ1 電球色(2700K) Ra83 昼白色(5000K) Ra83
希望小売価格 19,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9101K+LEDランプ LLD40402 CQ1)

電球色: 490 lm・8W
昼白色: 580 lm・6W

LEDフラットランプφ70 光色・配光切替クラス700/500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
壁スイッチ切替(光色・配光切替)/集光時は光束角48度/100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率
電球色: 61.2 lm/W (490 lm・8W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

準耐火構造対応 埋込高70 100形電球相当

クラス700 電球色 昼白色 LED28 調光可能 拡散可能 LED57 不可

本 体: LGD9101K
LEDランプ: LLD40402 CQ1

数値は暫定値です。

従業員SCL・従業員玄関

G

FreePa LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

ON/OFF型

○ダウンライト XAD1100Lcs1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 11,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9100K+LEDランプ LLD2000L CS1)

LEDフラットランプφ70 FreePa クラス500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
PaPIRs付/消灯お知らせ機能付/60形電球1灯器具相当/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●明るさセンサ無し
●連続点灯不可
●点灯保持時間は1分固定です。
●ペーパー灯・多箇所検知不可
●換気扇連動不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率83.0 lm/W (440 lm・5.3W)

準耐火構造対応 埋込高70 60形電球相当

クラス500 LED28 調光可能 拡散可能 LED57 不可

本 体: LGD9100K
LEDランプ: LLD2000L CS1

玄関: ご検討



照明の発想から生まれた、機能とデザイン。

ショールームB

I

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XAD1422LCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 13,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9400+LEDランプ LLD2020L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス400 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角24度)/首振範囲30度/照射方向可動型/60形電球1灯器具相当/30度の傾斜天井に配光対応/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

埋込高80 60形電球相当

クラス400 LED28 調光可能 集光可能 LED57 不可

本 体: LGD9400
LEDランプ: LLD2020L CE1

ショールームB

J

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XAD1402LCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 11,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9400+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
首振範囲30度/照射方向可動型/60形電球1灯器具相当/30度の傾斜天井に配光対応/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

埋込高80 60形電球相当

クラス500 LED28 調光可能 集光可能 LED57 不可

本 体: LGD9400
LEDランプ: LLD2000L CE1

ショールームB

K

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XSLD103LKCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 7,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2020LS CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス400 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角24度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

準耐火構造対応 埋込高70 60形電球相当

クラス400 LED28 調光可能 集光可能 LED57 不可

本 体: LSLD900K
LEDランプ: LLD2020LS CE1

ショールームB

L

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XSLD103LKCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 7,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LSLD900K+LEDランプ LLD2020LS CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス400 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高70
●銅板枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(光束角24度)/60形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

準耐火構造対応 埋込高70 60形電球相当

クラス400 LED28 調光可能 集光可能 LED57 不可

本 体: LSLD900K
LEDランプ: LLD2020LS CE1

ショールームB

M

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XAD1400LCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 8,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9404+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/10~40度の傾斜天井に配光対応/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率90.0 lm/W (450 lm・5W)

埋込高80 60形電球相当

クラス500 LED28 調光可能 集光可能 LED57 不可

本 体: LGD9404
LEDランプ: LLD2000L CE1

階段下収納

O

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト XAD1400LCE1 (100V) 電球色(2700K) Ra83
希望小売価格 8,800円(税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。(本体 LGD9404+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯(口金GX53-1) 埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/10~40度の傾斜天井に配光対応/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率90.0 lm/W (450 lm・5W)

埋込高80 60形電球相当

クラス500 LED28 調光可能 集光可能 LED57 不可

本 体: LGD9404
LEDランプ: LLD2000L CE1

打ち合わせ室A

×3



○ダウンライト
XAD1432Lce1 (100V)
希望小売価格 **14,800円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGD9400+LEDランプ LLD2020ML CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス400 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●光束タイプ (ビーム角24度) / 首振範囲30度 / 照射方向可動型 / 60形ダイクール電球1灯器具相当 / 30度の傾斜天井に配光対応 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率107.3 lm/W (440 lm・4.1W)

美ルック クラス400 LED対応可能 調光不可 集光 購入

埋込穴φ100
本 体: **LGD9400**
LEDランプ: **LLD2020ML CE1**

打ち合わせ室A

×3



○ダウンライト
XAD1412Lce1 (100V)
希望小売価格 **12,800円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGD9400+LEDランプ LLD2000ML CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス500 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高80
●アルミダイカスト枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
●首振範囲30度 / 照射方向可動型 / 60形電球1灯器具相当 / 30度の傾斜天井に配光対応 / 55度までの傾斜天井に取付可能 / 適合リニューアールプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率88.0 lm/W (440 lm・5W)

美ルック クラス500 LED対応可能 調光不可 拡散 購入

埋込穴φ100
本 体: **LGD9400**
LEDランプ: **LLD2000ML CE1**

打ち合わせ室A

×3000



○**DH0213**
希望小売価格 **7,600円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

ダクト本体 3m
●オフホワイト
●マンセル値: 5Y9/1
2P 15A 125V / 直付けは付属のタッピングネジ (M4×25) で施工できます。

打ち合わせ室A



○**DH0262**
希望小売価格 **320円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

埋込用エンドキャップ
●オフホワイト
配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、端末を閉鎖するための部品です。

打ち合わせ室A



○**DH0260**
希望小売価格 **5,100円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

埋込用フレーム 3m
●オフホワイト
配線ダクトを天井または壁に埋込で取り付ける場合に使用します。 / 壁に取り付ける場合は、ダクトカバーと組み合わせてご使用ください。 / S・L・T・ナジョイナは直付用がそのまま使えます。

打ち合わせ室A



○**DH0261K**
希望小売価格 **1,900円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

埋込用フィードインキャップ
●オフホワイト
2P 15A 125V E付 / 配線ダクトを埋込用フレームに用いて使用する場合、本体に電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)

ショウルームB・
ショウルームA・オフィス・
玄関

×8



○**LSEB9026LB1** (100V)
希望小売価格 **23,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.3kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
カバー (乳白つや消し) 付 / 建築化照明用 / 壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
固有エネルギー消費効率85.9 lm/W (2140 lm・24.9W)

LED対応可能 調光可能 拡散 購入

打ち合わせ室A

×3



○**LGB16801** (100V)
希望小売価格 **14,900円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯 (E26) (電球色)
幅φ80・高174・全高700~1200
調節可能・重0.4kg
●真ちゅう色
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
100V配線ダクト用 / コード50cm収納可能 / コード収納型フランジ / 25形電球1灯器具相当 / コードアジャスタ取付可能 (LK01089・別売) / LED電球専用商品
●調光操作不可
●引線シーリングには取り付け不可
固有エネルギー消費効率88.2 lm/W (300 lm・3.4W)

LED対応可能 調光不可 購入



1 F トイレ

×2



○**LGB15801** (100V)
希望小売価格 **14,900円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯 (E26) (電球色)
幅φ80・高174・全高700~1200
調節可能・重0.4kg
●真ちゅう色
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
コード50cm収納可能 / コード収納型フランジ / 25形電球1灯器具相当 / コードアジャスタ取付可能 (LK01089・別売) / 55度までの傾斜天井に取付可能 / LED電球専用商品
●調光操作不可
固有エネルギー消費効率88.2 lm/W (300 lm・3.4W)

LED対応可能 調光不可 購入



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。
ペンダント: 吊り高さ: 床面より 1730 ~ 1980 ランダム吊り

1 F トイレ

×2



○**LGB51327xg1** (100V)
希望小売価格 **32,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅56・長672・高18・重0.8kg
●プラスチックカバー (乳白)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
両側化粧配光 / 建築化照明用 / 壁面 (上・下・縦向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用コネクタ付 / 電源投入タイプ (標準入線) / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~5% 調光可能
固有エネルギー消費効率61.2 lm/W (735 lm・12W)

LED対応可能 調光可能 拡散 購入

ON・OFFで使します。

1 F トイレ

×2



○**LGB50211LB1** (100V)
希望小売価格 **20,800円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.1kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
カバー (乳白つや消し) 付 / 建築化照明用 / 壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 取付方向変更金具付 (金具使用時連結不可) / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
固有エネルギー消費効率96.9 lm/W (1280 lm・13.2W)

LED対応可能 調光可能 拡散 購入

ON・OFFで使します。



ARCHITECTURAL LIGHT
上から見た図

×8



○**LSEB9026LB1** (100V)
希望小売価格 **23,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅38・長1171 (取付部含む1211)・高40・重1.3kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
カバー (乳白つや消し) 付 / 建築化照明用 / 壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
固有エネルギー消費効率85.9 lm/W (2140 lm・24.9W)

LED対応可能 調光可能 拡散 購入

×11



○**LSEB9029LB1** (100V)
希望小売価格 **26,000円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅38・長1461 (取付部含む1501)・高40・重1.5kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
カバー (乳白つや消し) 付 / 建築化照明用 / 壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用 / 送り用端子台付 / 位相制御式 (2線式)
●適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1% 調光可能
固有エネルギー消費効率89.1 lm/W (2675 lm・30W)

LED対応可能 調光可能 拡散 購入

玄関: コーニスご参考寸法

5-1 造作寸法が大きく取れない場合 (器具が見える)

5-2 造作寸法が大きく取れる場合 (器具が見えない)

バクスマドバイス

ショウルームA: コーニスご参考寸法

スタンダード

スリムライン

洗面台



○**LGB81438** (100V) 電球色 (2700K) Ra80
希望小売価格 **19,800円** (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力3.4W 入力電流0.057A

LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯 (E26) (電球色)
幅110・高234・出しろ150・重0.5kg
●ブラック
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
25形電球1灯器具相当 / LED電球専用商品
●調光操作不可
●写真方向以外取り付け不可
固有エネルギー消費効率88.2 lm/W (300 lm・3.4W)



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ブラケット：取付高：床面より1630 (テーブル面より850)

洗面所



洗面所




○**LGS1500LLE1** (100V) 電球色 (2700K) Ra83
希望小売価格 **9,800円** (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.5W 入力電流0.1A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
灯具部幅φ76・長125・重0.5kg
●アルミダイカストセド (ホワイト)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
100V配線ダクト用 / 照射方向可動型 / 可動範囲上下90度 / 回転方向360度 / 天井付・壁付 (ダクト横向き) 取付専用 / 60形電球1灯器具相当
●調光操作不可
●照射面近接限度10cm
●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
固有エネルギー消費効率91.1 lm/W (410 lm・4.5W)



構造説明コーナー・洗面所



DH02513
○希望小売価格 **7,600円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
100V用配線ダクト本体
3m
仕様：ホワイト (内面オフホワイト色)
2P 15A 125V
マンセル値：N9.5
備考：●直付けは付属のタッピングネジ (M4×25) で施工できます。

構造説明コーナー・洗面所3




DH02531
○希望小売価格 **1,700円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
フィードインキャップ
仕様：ホワイト
2P 15A 125V E付
備考：●配線ダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)

構造説明コーナー・洗面所3



DH02532
○希望小売価格 **290円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
エンドキャップ
仕様：ホワイト
備考：●配線ダクトの端末を閉鎖する場合に使用します。

ショールーム内ポーチ・ポーチ




○**LSEWC5038LE1** (100V) 電球色 (2700K) Ra83
希望小売価格 **17,600円** (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力4.7W 入力電流0.08A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ100・埋込高100
●アルミダイカスト枠 (ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
PaPIRs・明るさセンサ付 / 壁スイッチ切替 (センサ→連続点灯) / 点灯照度調整機能付 / 対象負荷：指定のセンサなし器具4台・指定のセンサ付器具3台まで (LSEWC5041LE1・LSEWC5038LE1) / 60形電球1灯器具相当 / 適合リニューアブルプレーツLGK02010・LGK02011
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率65.9 lm/W (310 lm・4.7W)



【指定のセンサ付器具】
100形相当 LSEWC5041LE1 60形相当 LSEWC5038LE1

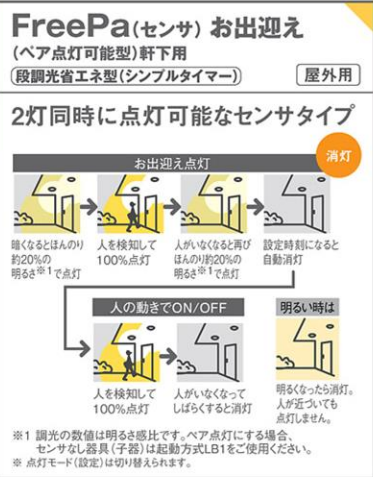

【指定のセンサ付器具】
100形相当 LSEWC5041LE1 60形相当 LSEWC5038LE1

ポーチ



○**LRD1030LLE1** (100V) 電球色 (2700K) 高演色Ra95
希望小売価格 **16,600円** (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。
消費電力6.7W 入力電流0.11A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ75・埋込高100
●アルミダイカスト枠 (ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
集光タイプ (ビーム角中角20度) / 60形ダイクル電球1灯器具相当 / 天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは100mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率31.3 lm/W (210 lm・6.7W)



【お断り】イメージです。
プランと商品が異なる場合がございます。
ダウンライト：壁から490・ピッチ1500

ショールームA・ショールームB・梁上・打ち合わせ室C・打ち合わせ室B・オフィス・オフィス・通路・玄関



WTA57583WK
希望小売価格 **11,900円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。
【LED】埋込逆位相調光スイッチC (はたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付) (マットホワイト)




【LED】埋込逆位相調光スイッチC (はたるスイッチC) (適合LED専用3.2A) (ロータリー式) (下限照度設定機能付) (マットホワイト)

授乳室・階段・1Fトイレ・2Fトイレ・収納




WTA14119W
希望小売価格 **10,600円** (税抜)
※掲載の価格には消費税は含まれていません。

壁取付 熱線センサ付自動スイッチ (銀器) (検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付) (マットホワイト)
3A 100V AC
プレート別売

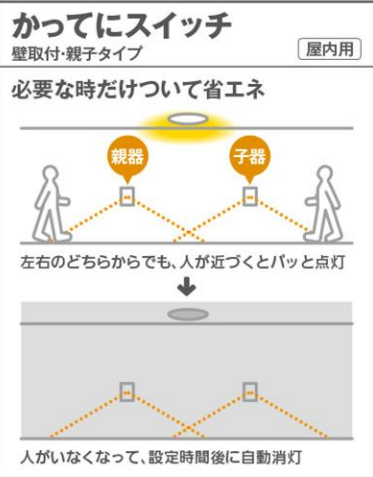

壁取付 熱線センサ付自動スイッチ (銀器) (検知後連続動作時間 約10秒~30分可変形) (明るさセンサ・手動スイッチ付) (マットホワイト)
3A 100V AC
プレート別売

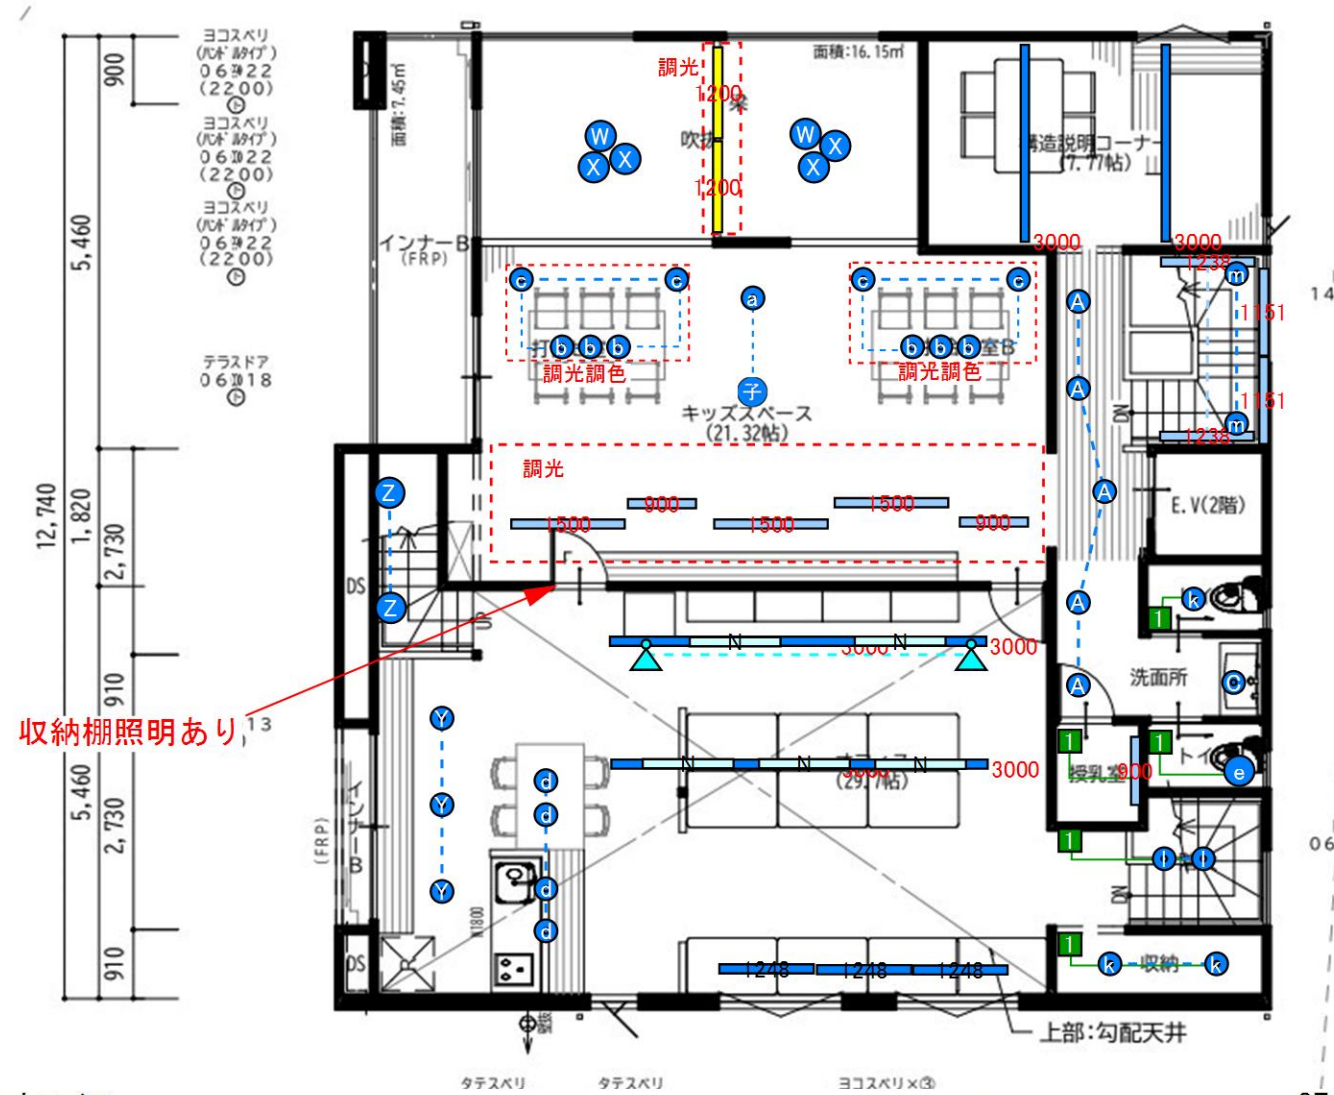

収納棚照明あり

オフィス

本体色：ブラック

×5

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅44・長1200・高64・重1.6kg

●アルミ本体(ブラック)

●ポリカーボネイトカバー(乳白)

●光源寿命40000時間(光束維持率85%)

100V配線ダクト用/天井面取付専用/光源遮光角15度/拡散タイプ

●調光操作不可

固有エネルギー消費効率81.0 lm/W (2480 lm・30.6W)

LED交換不可

調光不可

LED内蔵

LED交換不可

LED内蔵

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

グレースーブライン [下面パネルタイプ]

グレアを配慮しながら
細断面・ノイズレスデザインを
実現した配線ダクトベース照明

ホワイト

ブラック

乳白
パネル

40mm

配線ダクトと一体感のある
設計で上質な空間を実現

A方向のグレアを
さらに抑えるための
プリズム

A方向
グレアカット15°

オフィス

×2

LEDフラットランプ
(ランプ別梱)

○スポットライト

XAS3523NCE1 (100V)

希望小売価格 18,600円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(本体 LGS9503+LEDランプ LLD3020N CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス

700 1灯(口金GX53-1)

灯具部幅φ85・長120・重0.4kg

●プラスチックセード(ブラック)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

集光タイプ(光束角24度)/100V配線ダクト用/

照射方向可動型/可動範囲上下92度/回転方向

360度/天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用/

100形ダクト用電球1灯器具相当

●調光操作不可

●照射面近接限度10cm

●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご

使用ください。

固有エネルギー消費効率85.7 lm/W (660 lm・

7.7W)

クラス 700

LED交換不可

LED交換不可

棚下

×3

LED内蔵

○LSEB7007LE1 (100V)

希望小売価格 20,600円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力23W・入力電流0.24A

LED内蔵・電源ユニット内蔵

幅80・長1248・高78・重2.2kg

●プラスチックカバー(乳白)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

虫・ホコリの入りにくい構造/32形Hf蛍光灯1灯器具相当/壁面・天

井面取付専用/横向きで傾斜天井に取付可能

●調光操作不可

固有エネルギー消費効率108.6 lm/W (2500 lm・23W)

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

吹抜

×2

LED内蔵

高光束 L1200タイプ

明るさフリー(ライコン別売)

ON/OFF使用時ライコン不要

○LGB50291LB1 (100V)

希望小売価格 26,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力37W

LED内蔵・電源ユニット内蔵2個

幅38・長1171(取付部含む1211)・高40・

重1.3kg

●ホワイト

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

カバー(乳白つや消し)付/建築照明用/壁面

(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り用端子

台付/位相制御式(2線式)

●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%

調光可能

固有エネルギー消費効率101.6 lm/W (3760 lm・

37W)

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

建築化照明

ハイパワータイプ(高光束)

明るさがたっぷり広がります。

吹き抜け空間などにおすすめ。

約1.5倍の
明るさ

標準タイプ
(標準光束)

ハイパワータイプ
(高光束)

※イラストはイメージです。

※当社標準タイプとの比較です。

吹抜 ※コードの長さ要検討

×2

LED電球

Lサイズ

MODIFY

○LGB19241WF (100V)

希望小売価格 77,000円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力14.8W・入力電流0.256A

LED電球一般電球タイプ7.4W2灯(E26)(電球

色)

幅φ350・高350・全高480~1880調節可能・埋

込穴φ70・埋込深100・重1.7kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

半埋込型フランジ/コード140cm収納可能/60形電球2灯器具相当

/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/55度までの傾斜天井

に取付可能/マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m²・K/W以下で

の断熱施工された天井に使用することができます。)/LED電球専用

商品/高気密対応

●調光操作不可

固有エネルギー消費効率97.4 lm/W (1442 lm・14.8W)

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

吹抜

×4

LED電球

Mサイズ

MODIFY

○LGB15041WF (100V)

希望小売価格 46,500円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力7.4W・入力電流0.128A

LED電球一般電球タイプ7.4W1灯(E26)(電球

色)

幅φ250・高250・全高380~1780調節可能・埋

込穴φ70・埋込深100・重0.9kg

●アクリルカバー(乳白つや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

半埋込型フランジ/コード140cm収納可能/60形電球1灯器具相当

/コードアジャスタ取付可能(LK01088・別売)/55度までの傾斜天井

に取付可能/マット敷き工法対応型(熱抵抗値6.6m²・K/W以下で

の断熱施工された天井に使用することができます。)/LED電球専用

商品/高気密対応

●調光操作不可

固有エネルギー消費効率98.5 lm/W (729 lm・7.4W)

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

オフィス

×4

LEDフラットランプ

(ランプ別梱)

高光密SB

○ダウンライト

XAD3403LCE1 (100V)

希望小売価格 13,800円(税別)

※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(本体 LGD9401+LEDランプ LLD4000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス

700 1灯(口金GX53-1)

埋込穴φ100・埋込高80

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)

●光源寿命40000時間(光束維持率70%)

首振り範囲30度/照射方向可動型/100形電球1

灯器具相当/30度の傾斜天井に配光対応/55度

までの傾斜天井に取付可能/適合リニューア

レート LGK02000・LGK02001・LGK02004・

LGK02005

●調光操作不可

●施工時、埋込高は80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

固有エネルギー消費効率86.3 lm/W (630 lm・

7.3W)

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

LED交換不可

オフィス

×4

LEDフラットランプ

(ランプ別梱)

高光密SB

○ダウンライト

階段

階段 1238 × 2

LEDユニット

○NTN81084 (100~242V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 30,000円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力28.1W・入力電流0.74A

LED内蔵・電源ユニット別売
幅8・長1238・重0.11kg

- アルミ本体
- ポリカーボネートカバー (乳白)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 定格: 17.8W

ボルトフリー／調光範囲 (約3%~100%)／壁直付・据置・天井直付兼用型／適合電源ユニット: NTN81993LI9 (別売)・NTN81997KL19 (別売)／適合オプション: NTN81950・NTN81955・NTN81901・NTN81902・NTN81903・NTN81905・NTN81931

- 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 調光する場合は適合ライトコントロール (別売) と組み合わせてご使用ください。
- 電源ユニットNTN81997K LI9を使用する場合、片切り接続コード L3000 NTN81931 (別売) が必要です。
- 消費電力は、入力電圧AC200V、電源ユニットNTN81997K LI9に灯具 (1台) を接続した時の数値です。

固有エネルギー消費効率41.8 lm/W (1175 lm・28.1W)

LED交換不可 調光可能

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

階段

階段 1151 × 2

LEDユニット

○NTN81044 (100~242V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 28,800円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力26.7W・入力電流0.69A

LED内蔵・電源ユニット別売
幅8・長1151・重0.1kg

- アルミ本体
- ポリカーボネートカバー (乳白)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 定格: 16.5W

ボルトフリー／調光範囲 (約3%~100%)／壁直付・据置・天井直付兼用型／適合電源ユニット: NTN81993LI9 (別売)・NTN81997KL19 (別売)／適合オプション: NTN81950・NTN81955・NTN81901・NTN81902・NTN81903・NTN81905・NTN81931

- 必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。
- 調光する場合は適合ライトコントロール (別売) と組み合わせてご使用ください。
- 電源ユニットNTN81997K LI9を使用する場合、片切り接続コード L3000 NTN81931 (別売) が必要です。
- 消費電力は、入力電圧AC200V、電源ユニットNTN81997K LI9に灯具 (1台) を接続した時の数値です。

固有エネルギー消費効率40.8 lm/W (1090 lm・26.7W)

LED交換不可 調光可能

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。

階段

階段 1151 × 2

LEDユニット

○NTN81997K LI9 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 24,000円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力26.7W・入力電流0.69A

電源ユニット168W調光タイプ
幅68・長244・高49・重1.2kg

- 電圧: 100~242V対応
- 入力電圧: AC100~242V
- 定格: 168W以下
- 屋内用／屋外用 (IP66)

ボルトフリー／調光範囲 (約3%~100%)／片切り接続コードNTN81931 (別売)

- 必ず片切り接続コードをご使用ください。
- 調光する場合は適合ライトコントロール (別売) と組み合わせてご使用ください。
- 断熱材、防音材をかぶせて使用しないでください。
- 火災の原因となります。
- 住宅用の断熱施工天井には使用できません。
- 電源ユニットが点検、交換できない場所に設置しないでください。

調光可能

階段

階段 1151 × 2

LEDユニット

○NTN81931 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 1,200円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.6W・入力電流0.08A

片切り接続コードL3000
●線長3000mm
NTN81997KL19専用

階段

階段 1151 × 2

LEDユニット

○LGB51568BCE1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 10,200円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力4.6W・入力電流0.08A

LEDユニット内蔵1個・電源ユニット内蔵
幅100・高164・重0.2kg

- ブラック
- プラスチックカバー (乳白つや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当／天井面・壁面取付専用
- 調光操作不可

固有エネルギー消費効率100.0 lm/W (460 lm・4.6W)

LED交換可能 調光不可 拡散可能

通路

通路 1500 × 3

L1500タイプ 全般拡散

○LGB50644LB1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 47,500円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力29W・入力電流0.29A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅30・長1494・高57・重2.1kg

- ホワイト
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- カバー (乳白つや消し) 付／建築化照明用／壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用／送り用端子台付／位相制御式 (2線式)
- 適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1%調光可能
- 固有エネルギー消費効率111.3 lm/W (3230 lm・29W)

美ルック LED交換不可 調光可能 拡散可能

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

通路

通路 900 × 2

L900タイプ 全般拡散

○LGB50638LB1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 35,000円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

消費電力18.3W・入力電流0.19A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅30・長904・高57・重1.3kg

- ホワイト
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- カバー (乳白つや消し) 付／建築化照明用／壁面 (縦・横向き)・天井面・据置取付専用／送り用端子台付／位相制御式 (2線式)
- 適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1%調光可能
- 固有エネルギー消費効率106.5 lm/W (1950 lm・18.3W)

美ルック LED交換不可 調光可能 拡散可能

造作寸法をご確認の上、施工をご検討ください。



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

キッズスペース

LED内蔵 高気密SB

スピーカー付 明るさフリー (ライコン別売) ON/OFF使用時ライコン不要

○ダウンライト XAD1116LLB1 (100V) 電球色 (2700K) Ra95

希望小売価格 93,800円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(親器 LGD1116L LB1 + 子器 LGD1117L LB1 + ワイヤレス送信機 HK8900)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
●アルミダイカスト枠 (ホワイトつや消し)- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 同軸ケーブル2.5m同梱／位相制御式 (2線式)／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 適合ライコン (別売) との組み合わせで100%~1%調光可能
- 施工時、埋込高さは100mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- 実際の建物の構造、使用環境・状況により電波到達距離が短くなる場合があります。
- 親器と子器の接続には同軸ケーブル (子器梱包に同梱) の接続が必要です。


埋込高100 60形電球相当

美ルック LED交換不可 調光可能 拡散可能

Bluetooth 対応

スピーカー付ダウンライト

パナソニックのオーディオ技術による高品質スピーカーを搭載

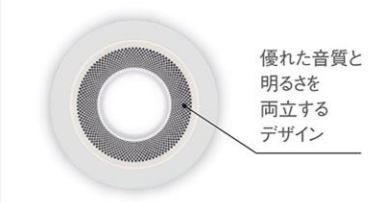

優れた音質と明るさを両立するデザイン



それぞれ配光 × 光色 × 明るさの選択可

注) 照明とスピーカーそれぞれにスイッチを設置してください。

ON・OFFで使用します。

Bluetooth®で手軽に音楽を楽しめる

専用アプリは必要なく、お手持ちのスマートフォンからBluetooth®で接続するだけでかんたんに音楽が再生可能

TV音声や音楽を楽しめるワイヤレス送信機セット



親器 + 子器 + ワイヤレス送信機

詳しくはWebで

詳しくはWebで

打ち合わせ室C・打ち合わせ室B

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○ダウンライト XAD3100Kcu1 (100V) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80

希望小売価格 18,800円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(本体 LGD9100K + LEDランプ LLD3000 CU1)

昼光色: 700 lm・7.9W 電球色: 610 lm・7.6W

LEDフラットランプφ70 シンクロ調色クラス700 1灯 (口金GX53-1)

埋込穴φ100・埋込高70

- 銅板枠 (ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 100形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／位相制御式 (2線式)／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 適合ライコン (逆位相タイプ) (別売) との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
- 配光については斜天井対応となっています。
- 施工時、埋込高さは70mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- 固有エネルギー消費効率 昼光色: 88.6 lm/W (700 lm・7.9W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。

クラス700 LED交換可能 調光可能 拡散可能

本体: LGD9100K LEDランプ: LLD3000 CU1

打ち合わせ室C・打ち合わせ室B

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○ダウンライト XAD1100Kcu1 (100V) 昼光色 6200K Ra80 電球色 2700K Ra80

希望小売価格 16,800円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(本体 LGD9100K + LEDランプ LLD2000 CU1)

昼光色: 495 lm・6W 電球色: 440 lm・5.9W

LEDフラットランプφ70 シンクロ調色クラス500 1灯 (口金GX53-1)

埋込穴φ100・埋込高70

- 銅板枠 (ホワイトつや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 60形電球1灯器具相当／55度までの傾斜天井に取付可能／位相制御式 (2線式)／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 適合ライコン (逆位相タイプ) (別売) との組み合わせで100%~1%調光と連動した2200K~6200K調色可能
- 配光については斜天井対応となっています。
- 施工時、埋込高さは70mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- 固有エネルギー消費効率 昼光色: 82.5 lm/W (495 lm・6W) 光色によって、全光束などの性能値が変化します。

クラス500 LED交換可能 調光可能 拡散可能

本体: LGD9100K LEDランプ: LLD2000 CU1

オフィス

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

シンクロ調色明るさフリー (ライコン別売)

○ダウンライト XAD3423Lce1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 15,800円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(本体 LGD9401 + LEDランプ LLD3020L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯 (口金GX53-1)

埋込穴φ100・埋込高80

- アルミダイカスト枠 (ブラックつや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 集光タイプ (ビーム角24度)／首振り範囲30度／照射方向可動型／100形ダイクール電球1灯器具相当／30度の傾斜天井に配光対応／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- 固有エネルギー消費効率86.3 lm/W (630 lm・7.3W)

クラス700 LED交換可能 調光不可 集光可能

本体: LGD9401 LEDランプ: LLD3020L CE1

2Fトイレ

○ダウンライト XAD3423Lce1 (100V) 電球色 (2700K) Ra83

希望小売価格 15,800円 (税抜) ※掲載の価格には消費税は含まれていません。

(本体 LGD9401 + LEDランプ LLD3020L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス700 1灯 (口金GX53-1)

埋込穴φ100・埋込高80

- アルミダイカスト枠 (ブラックつや消し)
- 光源寿命40000時間 (光束維持率70%)
- 集光タイプ (ビーム角24度)／首振り範囲30度／照射方向可動型／100形ダイクール電球1灯器具相当／30度の傾斜天井に配光対応／55度までの傾斜天井に取付可能／適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
- 調光操作不可
- 施工時、埋込高さは80mm必要となります。
- 直下近接限度10cm
- 固有エネルギー消費効率86.3 lm/W (630 lm・7.3W)

クラス700 LED交換可能 調光不可 集光可能


NUURA | MIIRA 1 - ROCK GREY OPAL

¥88,000 税込

世界的な半導体需要の急拡大により、現在一部商品に関して、ご希望納期に添えない可能性があります。何卒ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。

※オレンジ枠商品画像はまるごとLEDカタログ外商品です。

■見積N. F81ZSQ-01

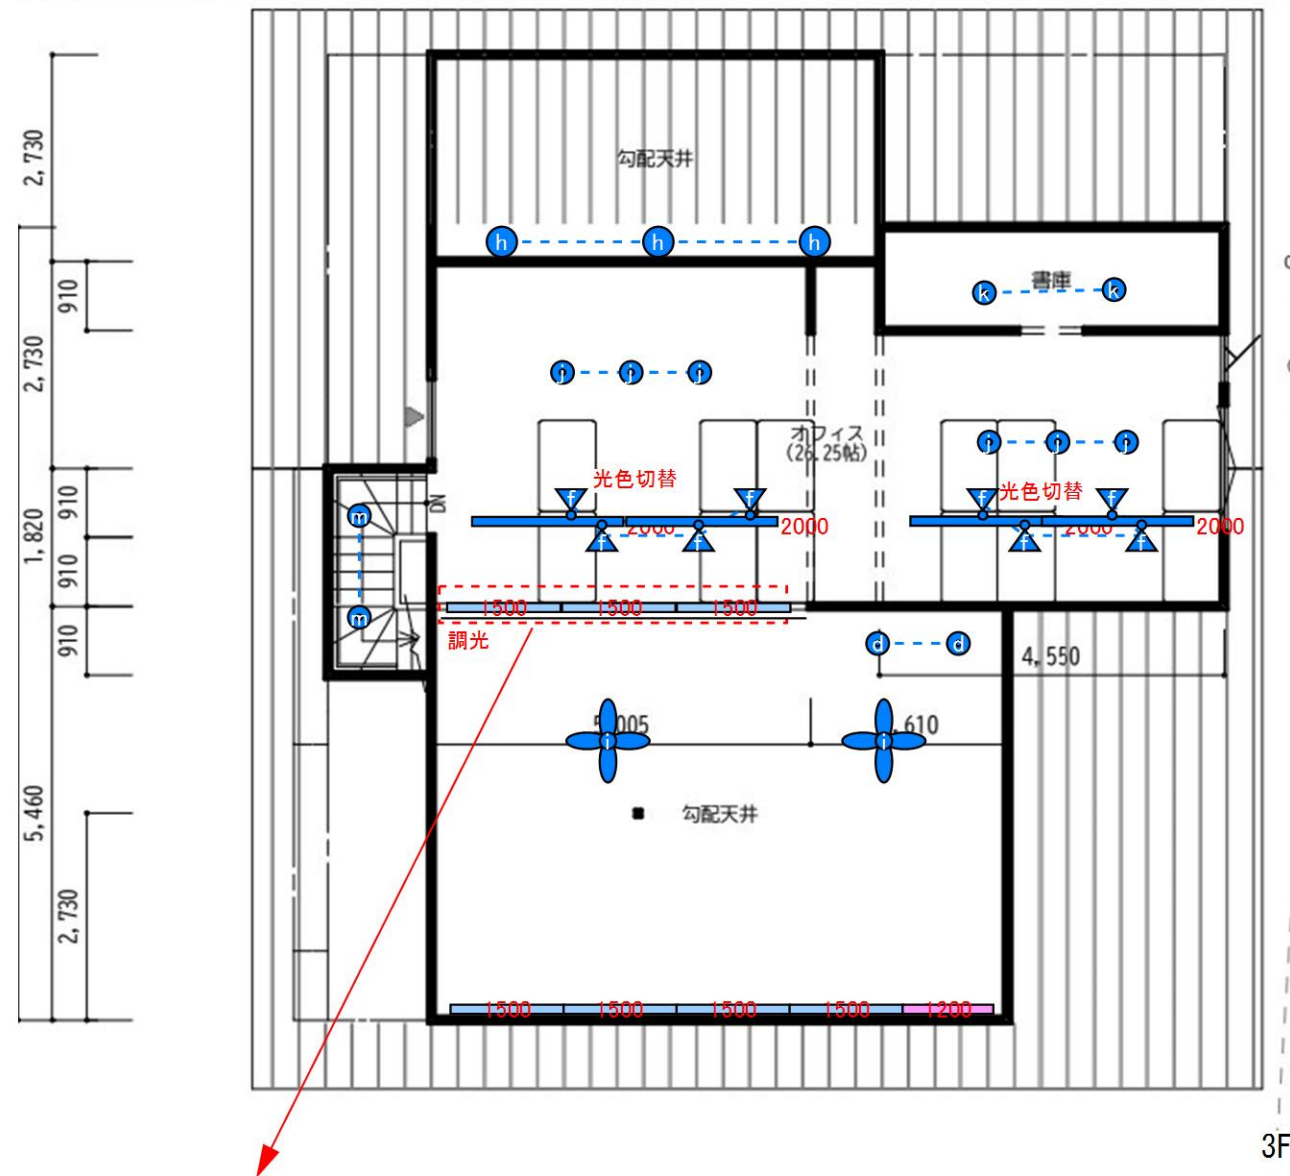

オフィス

LEDフラットランプ (ランプ別梱) NEW

光色・配光切替 (ON/OFF)

○スポットライト
XAS35832Cq1

希望小売価格 28,600円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGS9503+LEDランプ LLD40402 CQ1)
電球色: 430 lm・7.5W 入力電流0.12A
昼白色: 530 lm・5.9W 2023年2月21日発表

LEDフラットランプφ70 光色・配光切替クラス700/500 1灯 (口金GX53-1)
灯具部幅φ85・長120・重0.4kg
●プラスチックセード(ブラック)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100V配線ダクト用/壁スイッチ切替(光色・配光切替)/集光時はビーム角48度/照射方向可動型/可動範囲上下92度/回転方向360度/天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用/100形電球1灯器具相当

●調光操作不可
●照射面近接限度10cm
●配線ダクトを壁付する場合はダクトカバーを必ずご使用ください。
固有エネルギー消費効率 電球色: 57.3 lm/W (430 lm・7.5W)
光色によって、全光束などの性能値が変化します。

クラス 700 電球色 集光 可能 調光 不可 拡散 可能

本 体: LGS9503
LEDランプ: LLD40402 CQ1

数値は暫定値です。

吹抜

LED内蔵

明るさフリー(ライコン別売) ON/OFF使用時ライコン不要 高気密SB

Home Archi

○LGB80547LB1 (100V)

希望小売価格 20,600円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力11.1W 入力電流0.114A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅100・長100・埋込穴φ90・埋込高100・重1.1kg
●ガラスカバー(乳白)
●アルミダイカスト枠(ホワイトつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
埋込型/100形電球1灯器具相当/壁面(上・下向き)・水平天井取付専用/壁材・天井材厚さ9~25mmにのみ取付可能/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
●照射面近接限度10cm
●器具施工時の埋込深さは100mm以上が必要です。
固有エネルギー消費効率35.5 lm/W (395 lm・11.1W)

LED内蔵 調光 可能 拡散 可能 集光 不可

美ルック

吹抜け空間でのアッパーライトとして

オフィス

シーリングファン

XS7420

希望小売価格 128,800円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(シーリングファン SP7074+吊下用フランチ SPK074+吊下用パイプ SPK029)

幅φ1100・高874・重4.4kg
●シーリングファン(12W)プラスチック本体(ブラック)
●プラスチック羽根(ブラック)
リモコン送信器同梱/風量4段切替/風向切替/1/1ゆらぎ/3時間タイマー/32度までの傾斜天井に取付可能
●天井の取り付け位置に補強材があることをご確認ください。

消費電力12W

オフィス

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト
XAD3401Lce1 (100V)

希望小売価格 10,800円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGD9405+LEDランプ LLD4000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 700 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高80

●アルミダイカスト枠(ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/10~40度の傾斜天井に配光対応/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●施工時、埋込高さは80mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率73.9 lm/W (540 lm・7.3W)

クラス 700 LED内蔵 可能 調光 不可 拡散 可能 集光 不可

本 体: LGD9405
LEDランプ: LLD4000L CE1

2Fトイレ・収納・書庫

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト
XAD1101LKce1 (100V)

希望小売価格 5,800円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGD9101K+LEDランプ LLD2000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 500 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70

●鋼板枠(ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
60形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率68.0 lm/W (340 lm・5W)

クラス 500 LED内蔵 可能 調光 不可 拡散 可能 集光 不可

本 体: LGD9101K
LEDランプ: LLD2000L CE1

授乳室

LED内蔵 標準光束 L900タイプ

明るさフリー(ライコン別売) ON/OFF使用時ライコン不要

○LSEB9023LB1 (100V)

希望小売価格 19,000円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。消費電力19W 入力電流0.22A

LED内蔵・電源ユニット内蔵
幅38・長880 (取付部含む920)・高40・重1.0kg
●ホワイト
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
カバー(乳白つや消し)付/建築照明用/壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用/送り端子付/位相制御式(2線式)
●適合ライコン(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
固有エネルギー消費効率84.4 lm/W (1605 lm・19W)

LED内蔵 調光 可能 拡散 可能 集光 不可

ON・OFFで使います。



階段・洗面所

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト
XAD3101LKce1 (100V)

希望小売価格 7,800円 (税抜) ※

※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGD9101K+LEDランプ LLD4000L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 700 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70

●鋼板枠(ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
100形電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率73.9 lm/W (540 lm・7.3W)

クラス 700 LED内蔵 可能 調光 不可 拡散 可能 集光 不可

本 体: LGD9101K
LEDランプ: LLD4000L CE1

階段

LEDフラットランプ (ランプ別梱) 高気密SB

○ダウンライト
XAD3121LKce1 (100V)

希望小売価格 9,800円 (税抜) ※


※掲載の価格には消費税は含まれていません。
(本体 LGD9101K+LEDランプ LLD3020L CE1)

LEDフラットランプφ70 クラス 700 1灯 (口金GX53-1)
埋込穴φ100・埋込高70


●鋼板枠(ブラックつや消し)
●光源寿命40000時間(光束維持率70%)
集光タイプ(ビーム角24度)/100形ダイクル電球1灯器具相当/55度までの傾斜天井に取付可能/適合リニューアルプレート LGK02000・LGK02001・LGK02004・LGK02005
●調光操作不可
●配光については斜天井対応になっていません。
●施工時、埋込高さは70mm必要となります。
●直下近接限度10cm
固有エネルギー消費効率73.9 lm/W (540 lm・7.3W)

クラス 700 LED内蔵 可能 調光 不可 集光 可能

本 体: LGD9101K
LEDランプ: LLD3020L CE1

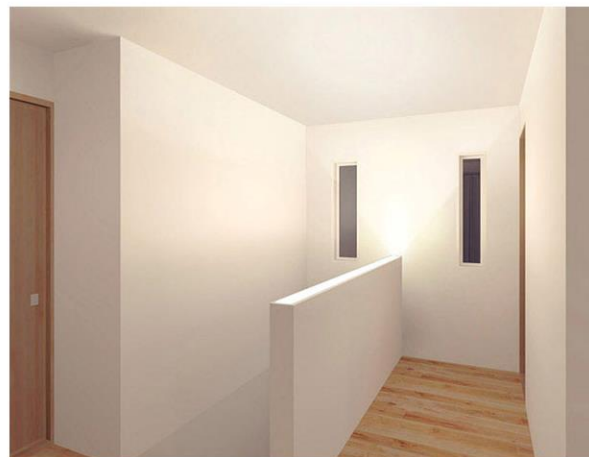

【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。



CGTE-5201S



【お断り】イメージです。プランと商品が異なる場合がございます。

AAA-2274