

× 4個

人感センサー | マルチタイプ

DWP-40874 Y

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	6.8W	76.4lm/W

¥24,500-(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.8W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト シルバー塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾174 高188 出89mm 1.0kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバーネジ込式



Ⓑ 外部

非調光

LED交換不可

防雨形

可動
強制ON
ソフトスタート
フェードアウト

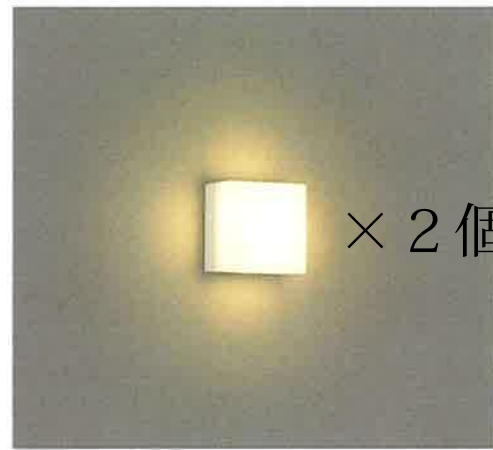

× 2個

DBK-39359 Y

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	6.5W	76.9lm/W

¥7,500-(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径86 出47mm 0.3kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可


天井付・壁付兼用

Ⓑ

非調光

傾斜天井可能

LED交換不可

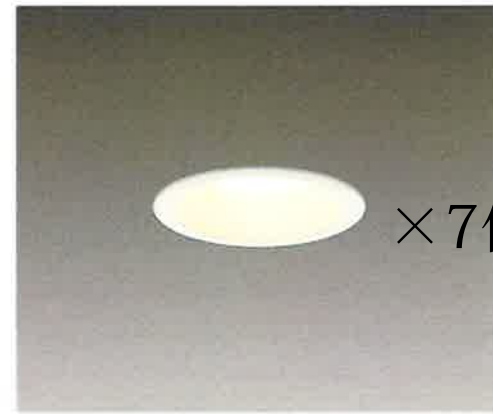

× 7個

COBタイプ | 高気密Se形

DDL-6102 YW

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	4.6W	95.6lm/W

¥3,600-(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
- 8VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

Ⓓ 40W・60W

LED交換不可

防雨形

温度保護機能付

埋込穴 100

埋込必要高 70

傾斜天井 55°

準耐火



× 8個

COBタイプ | 高気密Se形 | 傾斜天井用

DDL-6121 YW

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400lm	4.6W	86.9lm/W

¥7,700-(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 4.6W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.3kg
- 8VA
- 取付可能天井傾斜55°まで
- 傾斜配光対応範囲15°~30°
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

Ⓓ 40W・60W

温度保護機能付

埋込穴 100

近接照度 60°


0.1m

埋込必要高 80

準耐火

LED交換不可

防雨形

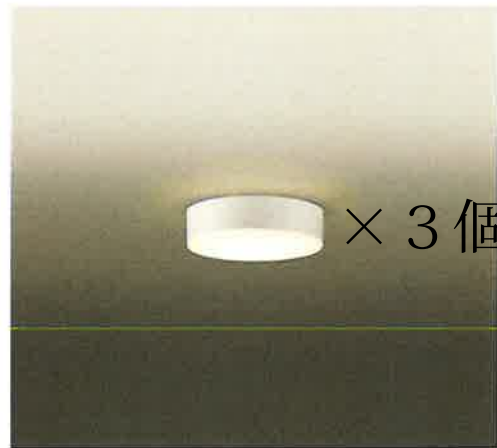

× 3個

DCL-40530 Y

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	6W	86.6lm/W

¥8,500-(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ120 高32mm 0.4kg
- 9VA
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可



天井付・壁付兼用

Ⓒ

非調光

傾斜天井可能

LED交換不可

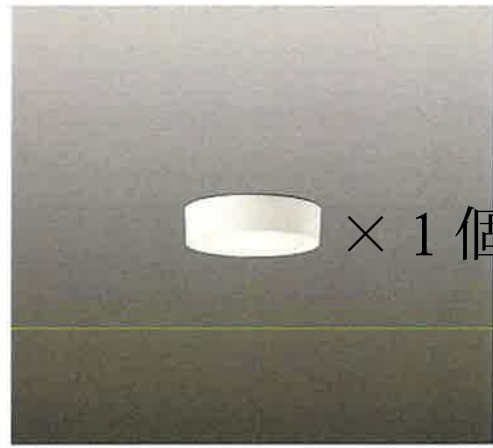

× 1個

DCL-40080 YG

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	7.3W	79.4lm/W

¥7,700-(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 7.3W 白熱灯60W相当
- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ120 高37mm 0.3kg
- 12VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。
- 光源寿命50,000時間

天井付・壁付兼用

カバー回転式

Ⓒ 2

調光

傾斜天井可能

LED交換不可



× 1個

LED専用調光器 位相タイプ 300VA用 DP-37154 ESS

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51x71 埋込深30 出20mm 0.2kg
- LED専用
- 容量300VA
- 3路オフラインスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。注)金属または樹脂スイッチボックスに単体もしくは連続設置してご使用になる場合は、必ず最大負荷容量以下でご使用ください。

天井付・壁付兼用

カバー回転式

調光器併用不可


シーコンローラーは使用できません。

3路配線はできません。

注)複数の壁付人感センサースイッチを用いて、多箇所の点灯はできません。

注)人感センサーは温度の変化(動き)を検知するものです。熱源(火や湯)によって作動することがあります。

注)人感センサースイッチは照明器具専用です。他の電気製品とは接続しないでください。

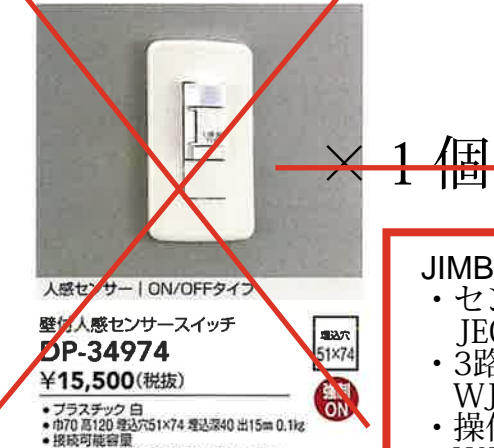

× 1個

人感センサー | ON/OFFタイプ 壁付人感センサースイッチ DP-34974

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51x74 埋込深40 出15mm 0.1kg
- 接続可能容量
- LED専用
- 調光タイプ1台~200VAまで
- 非調光タイプ1台~200VAまで
- LED電球1灯~200VAまで
- LEDフレグメント電球は使用できません。
- 5VA以下の負荷は使用できません。

電球形蛍光灯10W形・15W形8灯まで、25W形4灯まで 蛍光灯 低力インバータータイプ(FL20~102Wまで 高力インバータータイプ20~200Wまで 高力インバータータイプとは、FL20W、FHC20W、FHF24Wランプを使用した1灯用器具です。上記以外は高力インバータータイプです。調光タイプは使用できません。

白熱灯20~200Wまで

1個用スイッチボックス(カバー付)に適合

動作切替スイッチ付(切・自動・連続)

点灯照度調節機能付(暗・明・切)

点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・5分)

AC100V

調光器併用不可

シーコンローラーは使用できません。

JIMBO

- センサスイッチ本体 JEC-BN-PAS-3 PW×1
- 3路ガイドスイッチ WJ-3G×1
- 操作盤 WJN-GT×1